

BLUMOTION S
3 в 1

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO

Восхитительное сочетание двух технологий

www.blum.com

 **blum**[®]







Содержание

- 4 Инновационная технология
- 6 Восхитительное сочетание
- 8 Высокая функциональность
- 10 Дополнительный
комфорт использования
- 12 Простая установка и сборка
- 14 Возможности применения
- 22 Продуманный ассортимент
- 24 Подробная информация об изделии
- 26 Технический обзор LEGRABOX
- 38 Технический обзор MOVENTO
- 46 Компания Blum

Инновационная технология

При разработке каждого изделия мы уделяем особое внимание исследованию разнообразных потребностей владельцев мебели. В результате появилось решение, обеспечивающее оптимальное качество движения. И все это на механической основе. TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO объединяет преимущества механической системы открывания TIP-ON и надежной системы амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания.

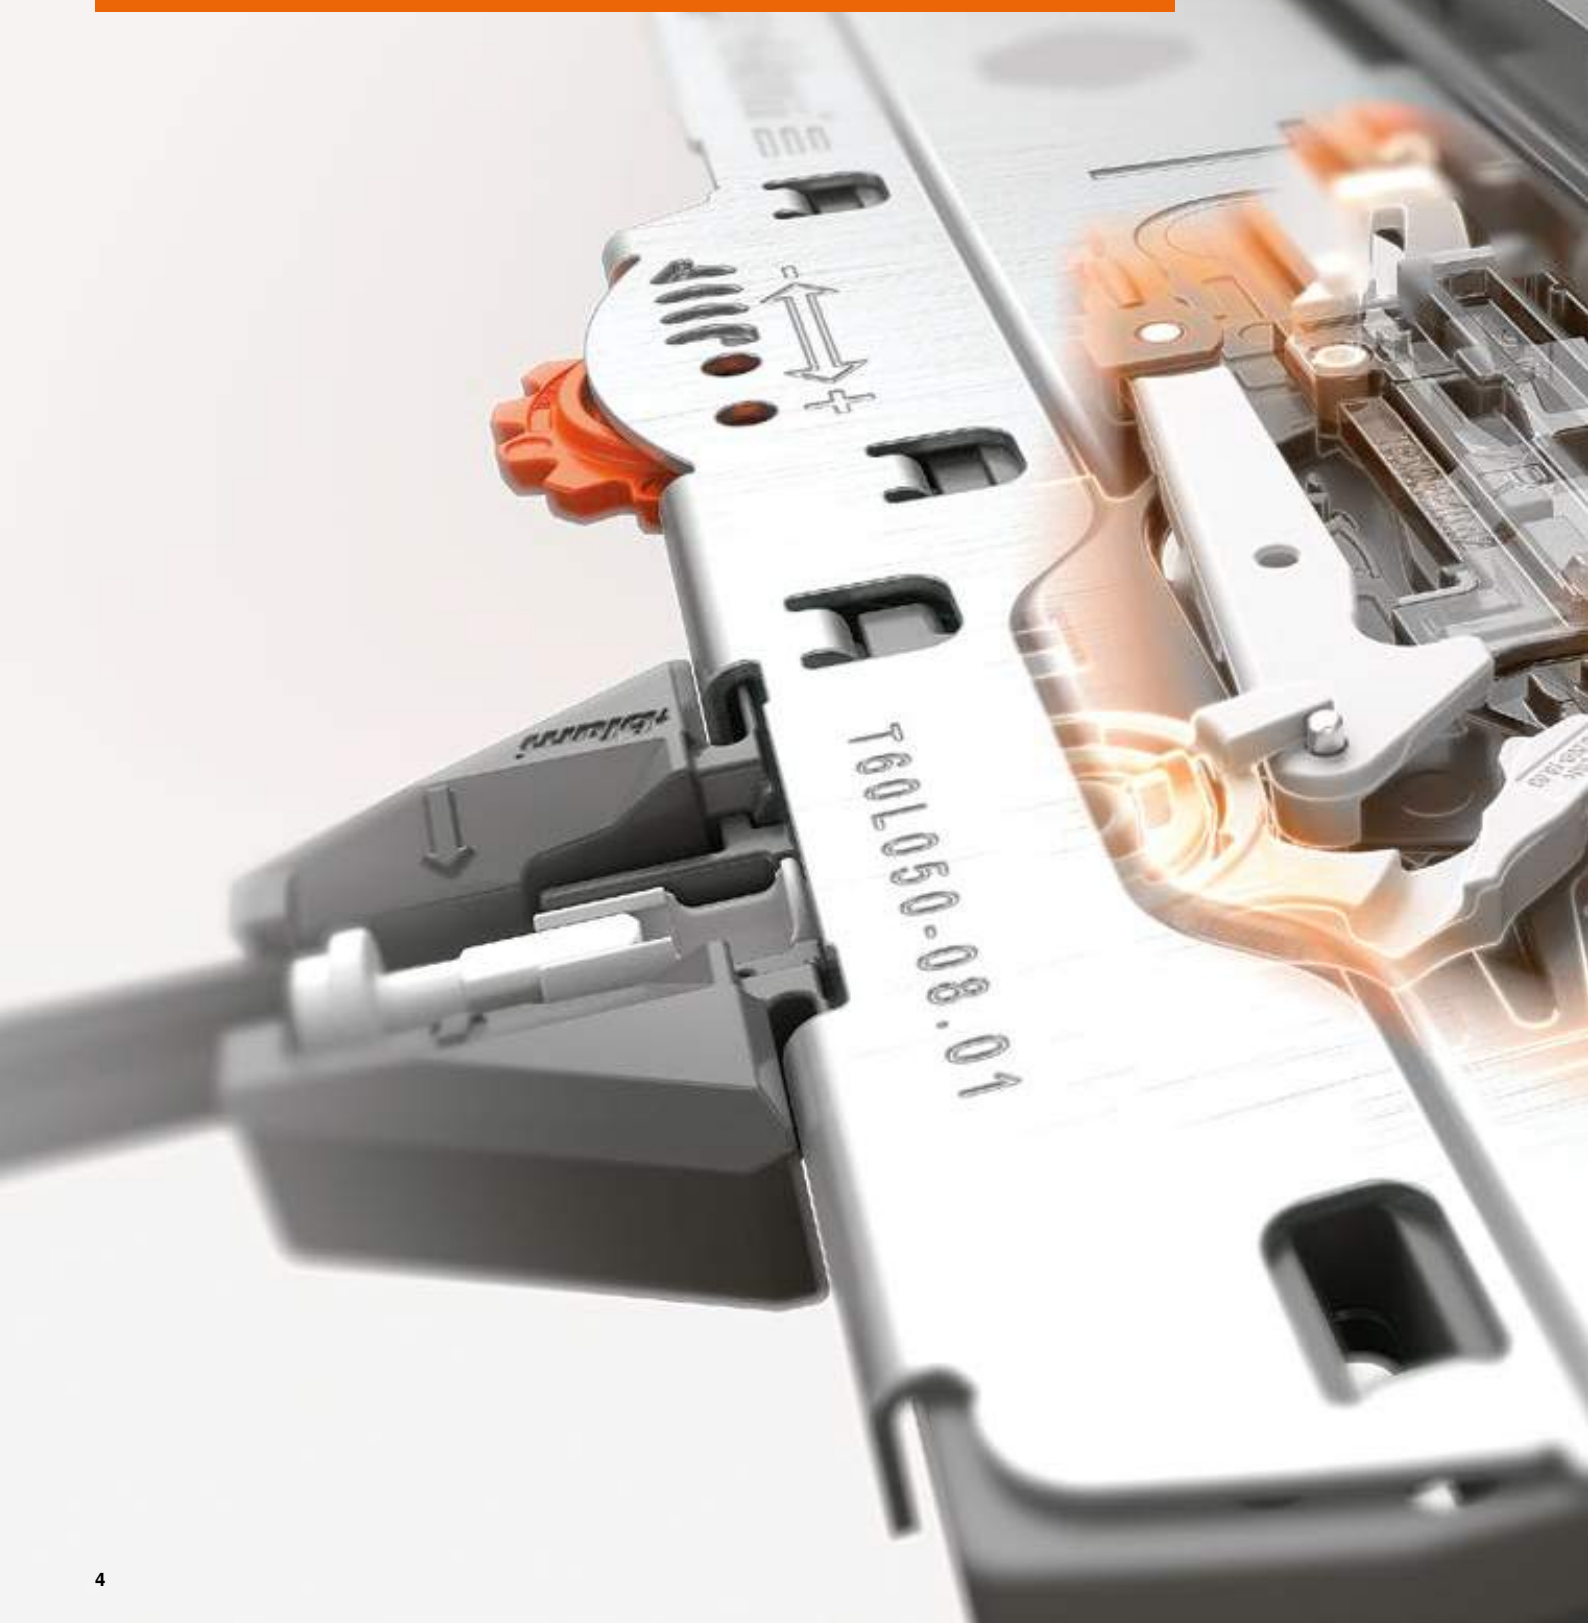

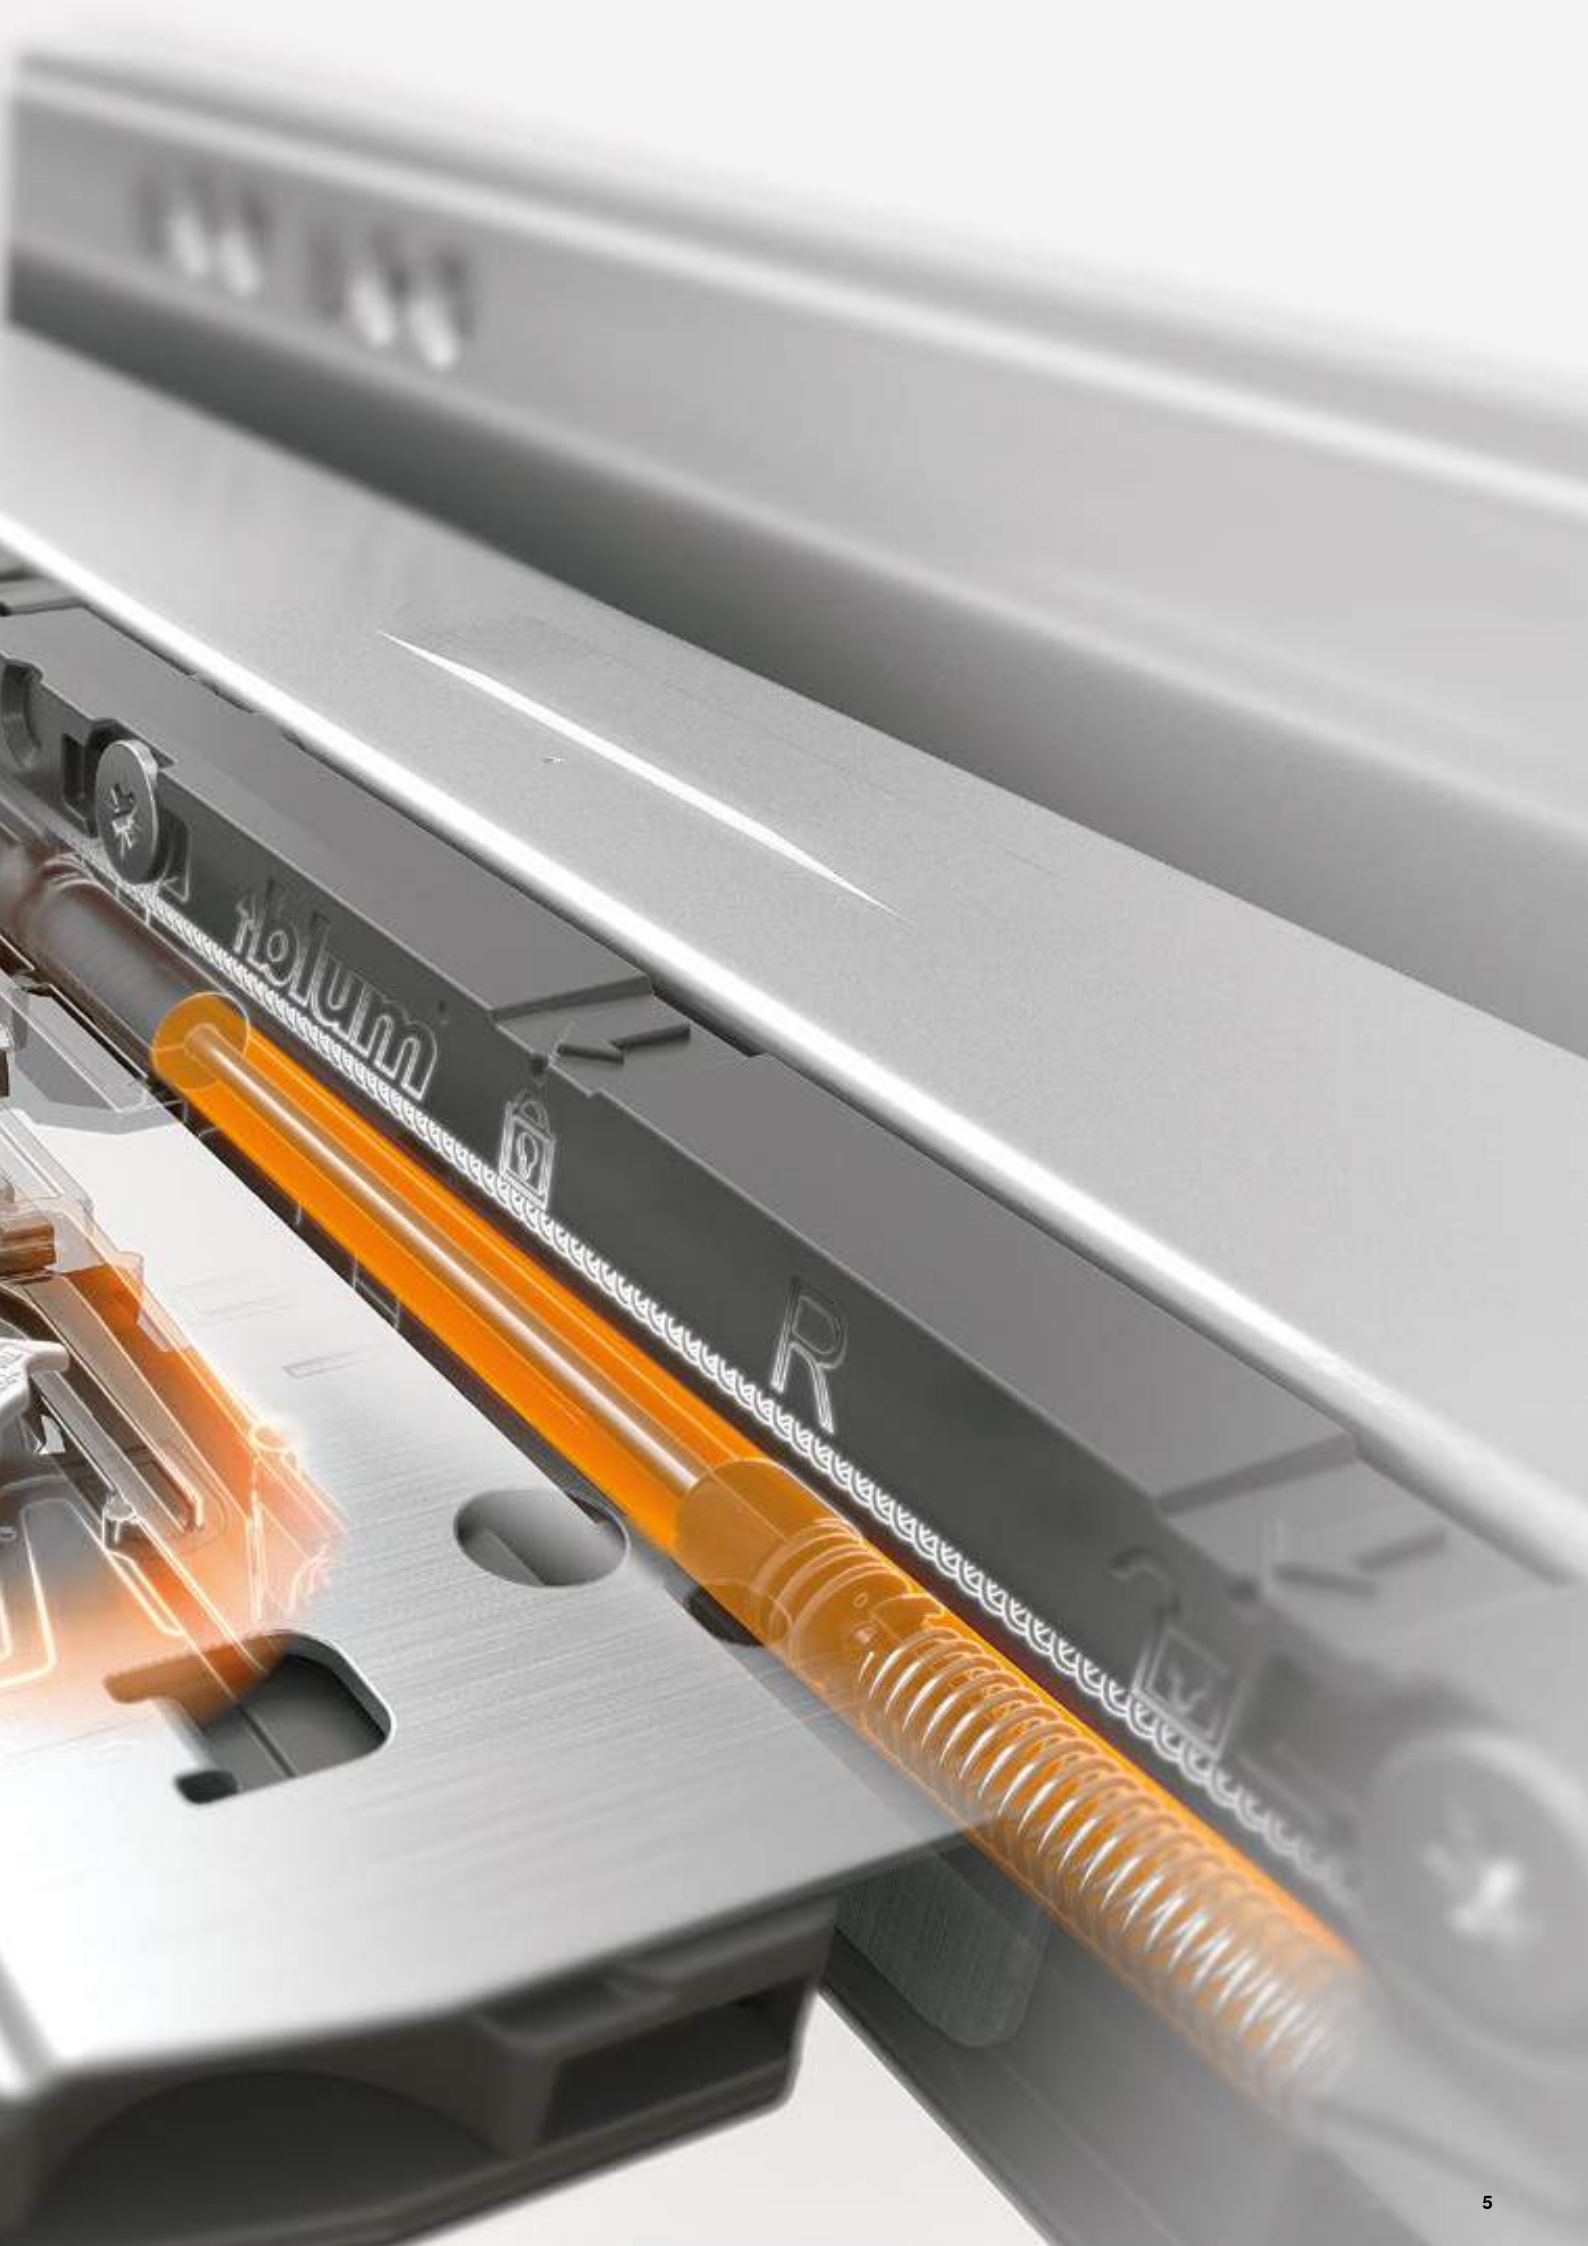



Слегка нажмите на фасад



Откройте ящик



Закройте с легким размахом





➤ Посмотреть фильм о
TIP-ON BLUMOTION
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

Восхитительное сочетание

Открытие легким нажатием на фасад, плавное скольжение, мягкое и бесшумное закрытие – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO обеспечивает новый уровень комфорта использования мебели. Главная особенность – это полностью механическое решение.

 **blum**



Высокая функциональность

Большая область срабатывания TIP-ON BLUMOTION обеспечивает высочайший комфорт использования ящиков без ручек. С помощью опционального синхронизатора ее можно дополнительно увеличить.

 **blum**

**Небольшой зазор
между корпусом и
фасадом**

TIP-ON BLUMOTION можно использовать при минимальном зазоре между корпусом и фасадом 2.5 мм, что оптимально подходит для оснащения кухни.



**Возможности
регулировки**

Четырехмерная регулировка позволяет создать точный рисунок фасадов. Встроенная регулировка по глубине осуществляется без инструмента с помощью регулировочного колеса.



**Умная
механика**

TIP-ON BLUMOTION обеспечивает комфорт использования мебели и свободу выбора: открыть ящик можно также, потянув за фасад, а закрыть, прижав его рукой.





Дополнительный комфорт использования

TIP-ON BLUMOTION позволяет дополнить различные дизайнерские идеи продуманной функциональностью – особенно в случае мебели без ручек или с декоративными ручками. Таким образом любые ящики будут впечатлять удивительным комфортом использования.

 **blum**

Ящики с профильными ручками

Индивидуальный дизайн со встроенной системой TIP-ON BLUMOTION: удобное открывание легким нажатием на фасад, даже если руки заняты.



Ящики с декоративными ручками

В некоторых случаях ручки являются изюминкой мебели. TIP-ON BLUMOTION позволяет дополнить дизайнерские идеи функциональностью.



Ящики с потайными ручками

TIP-ON BLUMOTION облегчает открывание ящиков с потайными ручками: достаточно легкого нажатия в любом месте фасада. Все это благодаря большой области срабатывания.



Простая установка и регулировка

Благодаря TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO мебель без ручек можно использовать в любых жилых помещениях. Для установки ящиков не требуется конструктивных изменений. Шаблоны Blum обеспечивают комфорт в процессе установки и регулировки изделий.

blum®



➤ Посмотреть фильм
по монтажу
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)



Не требуется дополнительная обработка корпуса, ящика и фасада

Система открывания TIP-ON BLUMOTION применяется в корпусах и ящиках, сделанных по обычной технологии. Еще одним достоинством этой системы является отсутствие необходимости сверления и фрезерования фасада под ручки.



Стандартные позиции сверления

Для TIP-ON BLUMOTION сохраняются привычные для LEGRABOX и MOVENTO позиции сверления.



Простой монтаж без инструмента

Механизм TIP-ON BLUMOTION, как и остальные комплектующие, устанавливается без инструмента.



Точная регулировка зазора между корпусом и фасадом

Установочный шаблон обеспечивает удобную и точную регулировку зазора между корпусом и фасадом 2.5 мм для LEGRABOX и MOVENTO.




TIP-ON BLUMOTION на кухне

При повседневной работе на кухне особенно высокие требования предъявляются к качеству движения мебели. TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO восхищает невероятным удобством использования.

 **blum**



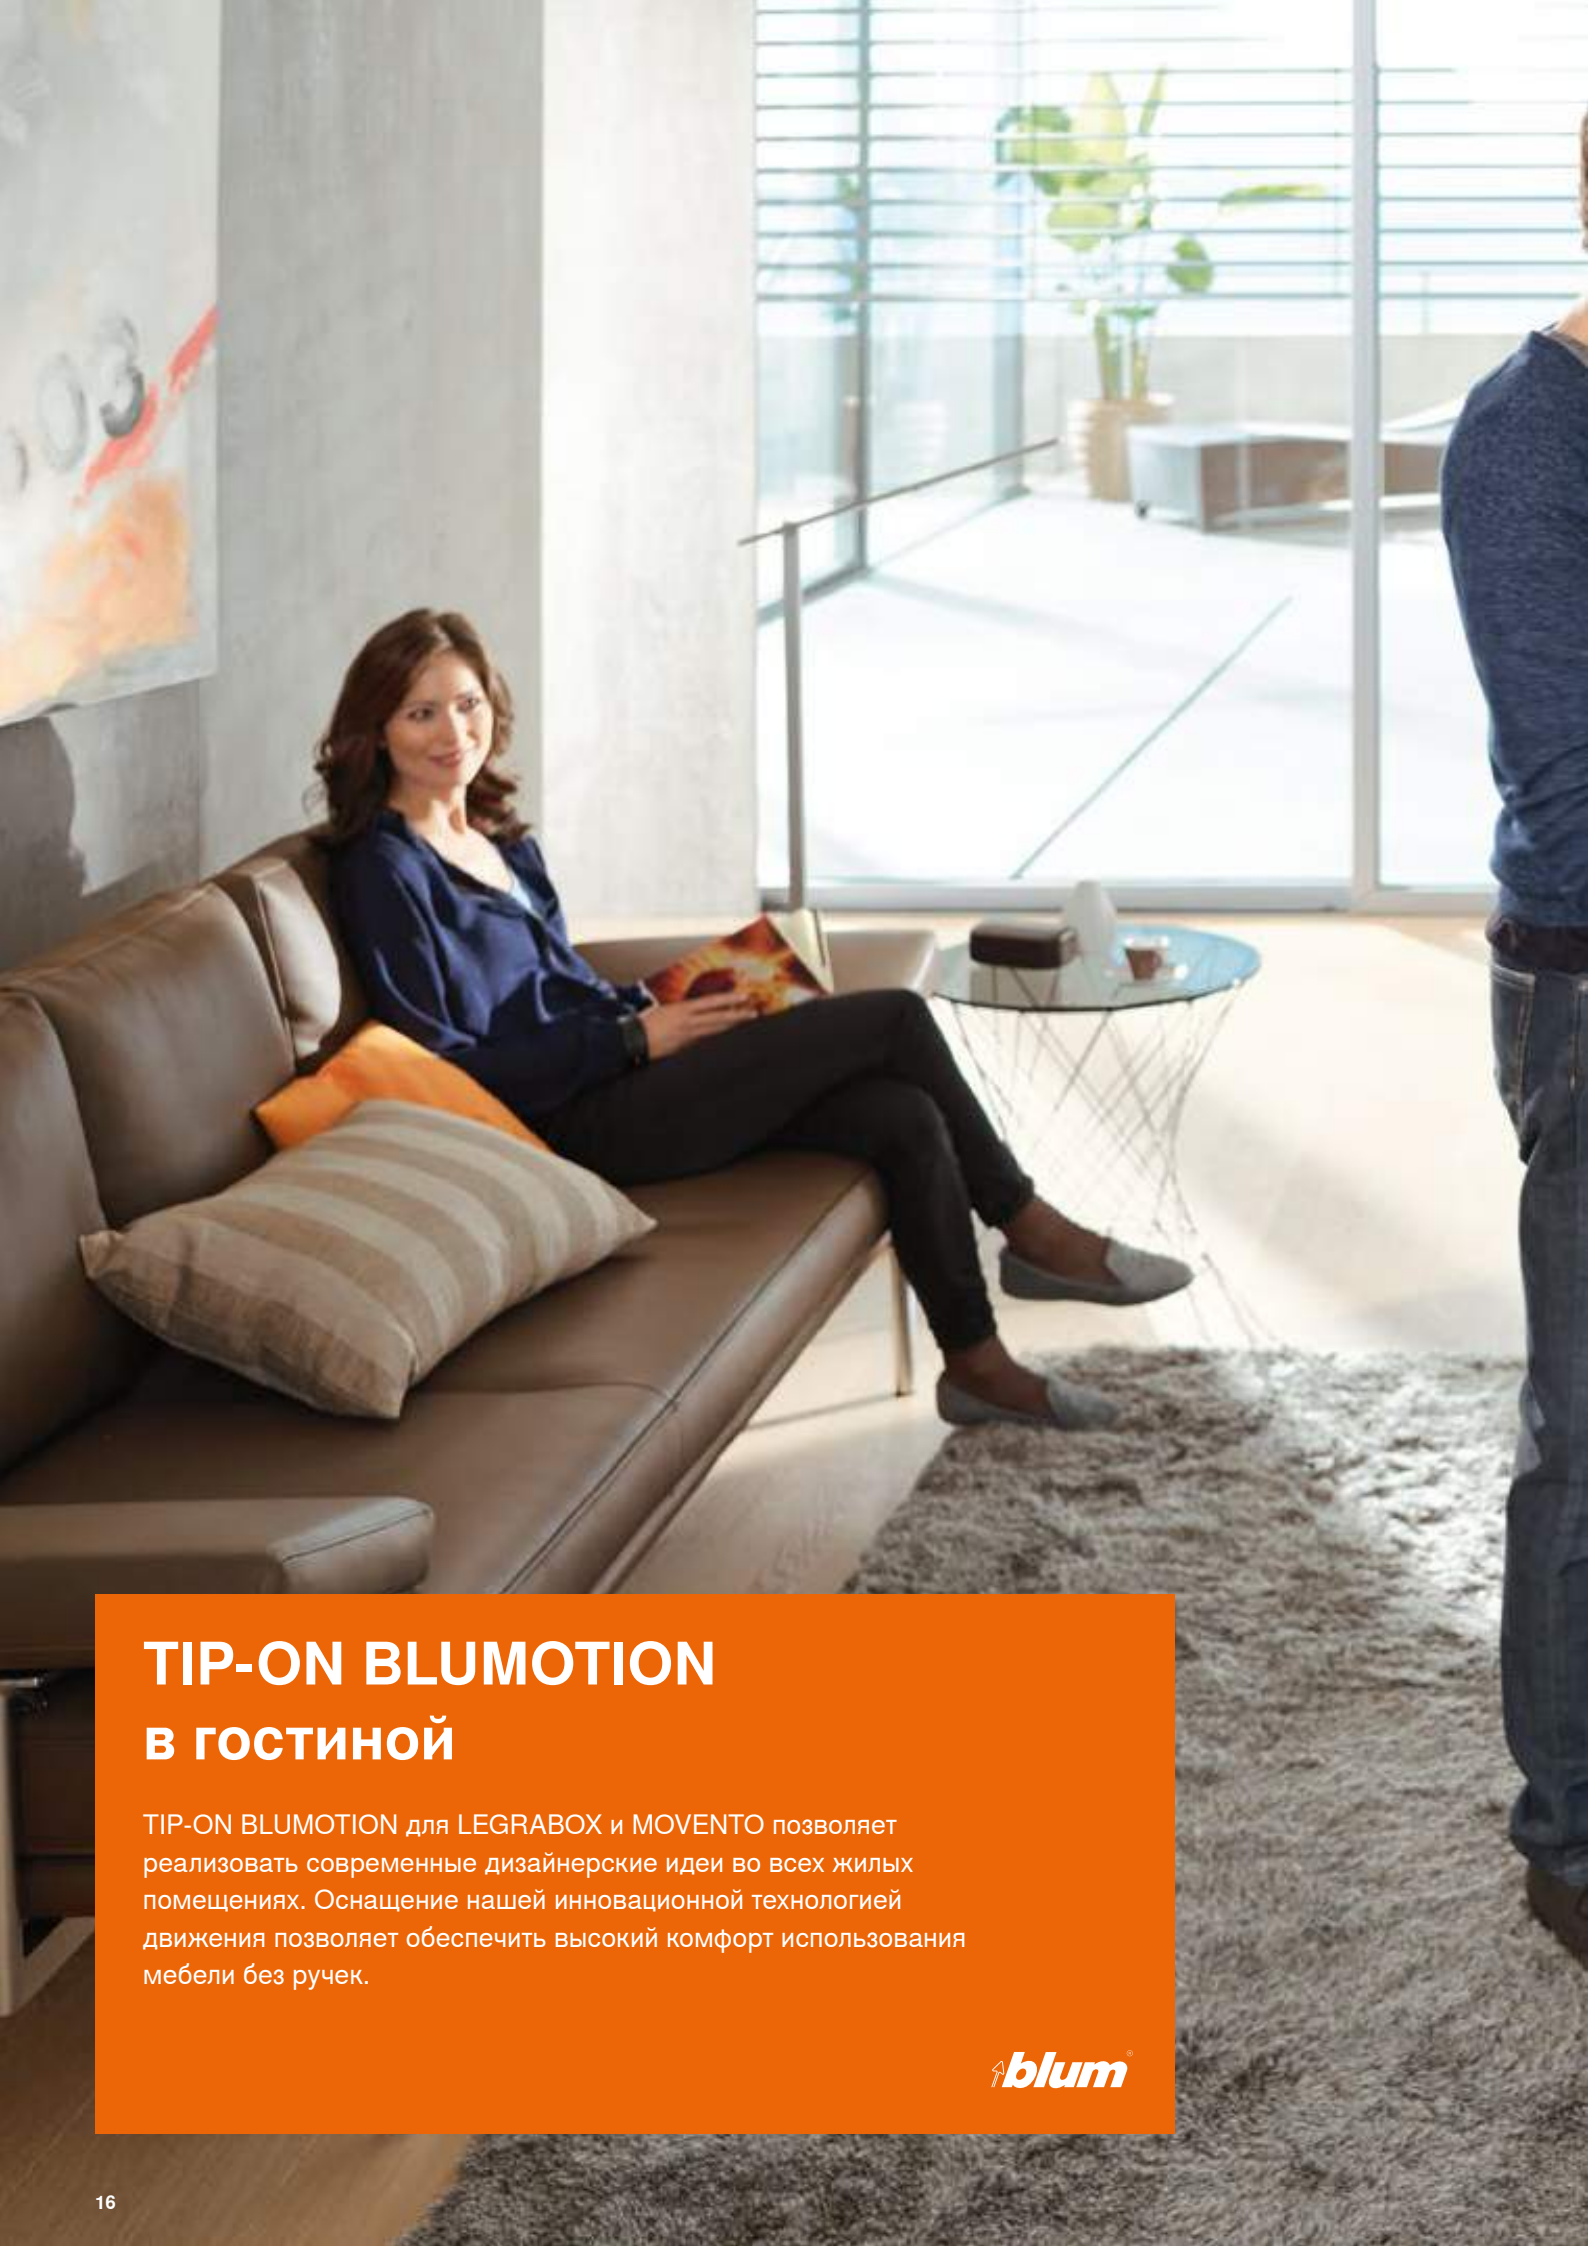

TIP-ON BLUMOTION В ГОСТИНОЙ

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO позволяет реализовать современные дизайнерские идеи во всех жилых помещениях. Оснащение нашей инновационной технологией движения позволяет обеспечить высокий комфорт использования мебели без ручек.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION в ванной комнате

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO обеспечивает высокий комфорт использования также в ванной комнате — на протяжении всего срока службы мебели. Комплектующие из оцинкованной стали и пластмассы прекрасно защищены от коррозии и подходят для использования даже при повышенной влажности воздуха.

 **blum**







TIP-ON BLUMOTION в прихожей

Благодаря TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX и MOVENTO мебель без ручек можно использовать в любых помещениях, в том числе в прихожей. Даже высокие и широкие ящики открываются от легкого прикосновения к фасаду, впечатляют плавным скольжением и закрываются мягко и бесшумно.

 **blum**



Продуманный ассортимент

Основой функциональности TIP-ON BLUMOTION являются специально разработанные направляющие BLUMOTION S для ящиков LEGRABOX и MOVENTO. Остальные комплектующие универсальны для обеих систем. Эта универсальность позволяет с помощью небольшого ассортимента комплектующих воплотить самые разнообразные идеи оформления мебели без ручек.

blum

1

2



➤ Простой подбор
фурнитуры с помощью
онлайн-приложения
Конфигуратор изделий
www.blum.com/configurator

Комплектующие TIP-ON BLUMOTION

1. Направляющие BLUMOTION S для LEGRABOX
2. Направляющие BLUMOTION S для MOVENTO
3. Механизмы TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
4. Триггеры TIP-ON BLUMOTION
5. Адаптеры вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
6. Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION



Подробная информация об изделии

Многие комплектующие TIP-ON BLUMOTION используются как с LEGRABOX, так и с MOVENTO. Таким образом, TIP-ON BLUMOTION предлагает подходящее решение для любой конструкции.



BLUMOTION S – 3 в 1

Благодаря BLUMOTION S можно реализовать три различные технологии движения SERVO-DRIVE, BLUMOTION и TIP-ON BLUMOTION на базе всего одной направляющей.

Направляющие BLUMOTION S для LEGRABOX

40 и 70 кг
NL 270–650 мм



Направляющие BLUMOTION S для MOVENTO

40 и 60 кг
NL 270–750 мм



Механизмы TIP-ON BLUMOTION и триггеры TIP-ON BLUMOTION

Подходящий тип механизма TIP-ON BLUMOTION подбирается в зависимости от диапазона нагрузки и номинальной длины. Для идентификации каждый механизм выполнен в своем цвете. Триггер является универсальным для всех механизмов TIP-ON BLUMOTION.

Для LEGRABOX/MOVENTO



S0

< 10 кг

NL 270–300 мм (LEGRABOX) или 320 мм (MOVENTO)

Белый



S1

10–20 кг

NL 270–300 мм (LEGRABOX) или 320 мм (MOVENTO)

Светло-серый



L1

0–20 кг

NL 350–650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)

Светло-серый



L3

15–40 кг

NL 350–650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)

Темно-серый



L5

35–70 кг (LEGRABOX) и 35–60 кг (MOVENTO)

NL 350–650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)

Черный

Для ящика под мойку LEGRABOX



L1

0–20 кг

NL 350–600 мм

Светло-серый



L3

15–40 кг

NL 350–600 мм


Темно-серый



TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX – технический обзор

 **blum**

1	Направляющие, лев./прав.		
	NL (мм)	40 кг	70 кг
	270	750.2701S	
	300	750.3001S	
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S

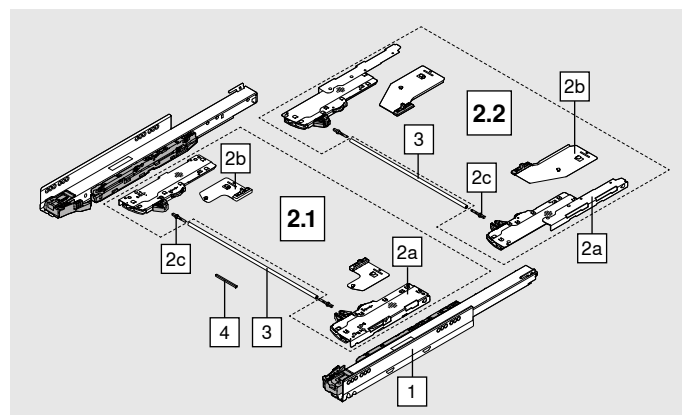

2.1	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
	NL (мм)	Механизм	Направляющая к корпусу (кг)	Вес (кг)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	35–70	T60L7570

Комплектация:

2a 1 x Механизм TIP-ON BLUMOTION, левый/правый

2b 1 x Триггер TIP-ON BLUMOTION, левый/правый

2c 2 x Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 294 мм

¹ Рекомендуемый диапазон значений веса (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания

² Можно комбинировать только с направляющей на 40 кг

³ Рекомендация: можно комбинировать только с направляющей на 70 кг

Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью Конфигуратора изделий www.blum.com/configurator

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 294 мм

3	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Круглый	Серый	T60.1125W

Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм

Примечание

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания рекомендуется использование синхронизатора

Раскрой	2.1	Внутренняя ширина корпуса LW - 247 мм
	2.2	Внутренняя ширина корпуса LW - 267 мм

Внутренняя ширина корпуса LW 245–293 мм

4	Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Квадратный	R7035	T60.300D

Раскрой 2.1 Внутренняя ширина корпуса LW - 221 мм

Принадлежности

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 294 мм

2c	Адаптеры вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Симметричные	R7035	T60.000D

Заказывать 2 шт.

-	Шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION		
	Зазор фасада FS (мм)	Цвет	
	2.5	Оранжевый	65.5631

Цвет

R7035	Светло-серый (RAL 7035)
-------	-------------------------

2.2	Комплект TIP-ON BLUMOTION для ящика под мойку				
	NL (мм)	Механизм	Направляющая к корпусу (кг)	Вес (кг)	
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L9340
	350–600	L3	40	15–40	T60L9540

Комплектация:

2a 1 x Механизм TIP-ON BLUMOTION, левый/правый

2b 1 x Триггер TIP-ON BLUMOTION, левый/правый

2c 2 x Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 314 мм

¹ Рекомендуемый диапазон значений веса (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания


² Можно комбинировать только с направляющей на 40 кг

Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью Конфигуратора изделий www.blum.com/configurator

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX



Проектирование

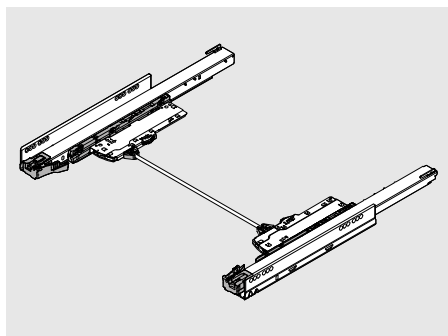


- При использовании TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX сохраняются стандартные установочные размеры LEGRABOX! Информацию об этом Вы найдете в соответствующих брошюрах по изделиям или в каталоге.
- На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик высотой М.




➤ Подробная информация о LEGRABOX:
www.blum.com/downloadslegrabox

Проектирование мебели

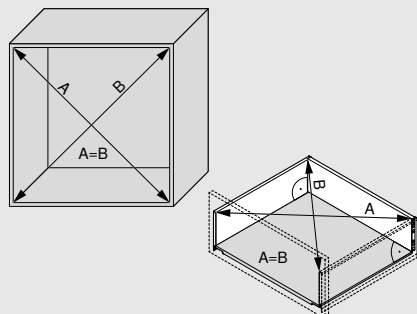


Для обеспечения минимального зазора между корпусом и фасадом 2.5 мм производство должно быть высокоточным, т.е. должны быть строго соблюдены все размеры и углы.

Цокольная ножка

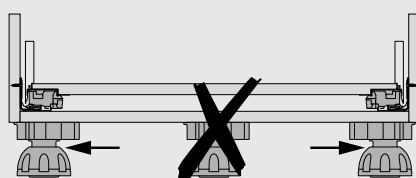



Обработка фасада – амортизаторы не требуются





С TIP-ON BLUMOTION нельзя устанавливать амортизаторы!

Необходимое пространство в корпусе

Стандартный ящик/ ящик с высоким фасадом



Внутренний ящик/ высокий внутренний ящик



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Комплект поводка (Z17.0M07) нельзя использовать вместе с TIP-ON BLUMOTION!


NL Номинальная длина

Позиции крепления TIP-ON BLUMOTION для внутреннего и высокого внутреннего ящика


Вариант 1

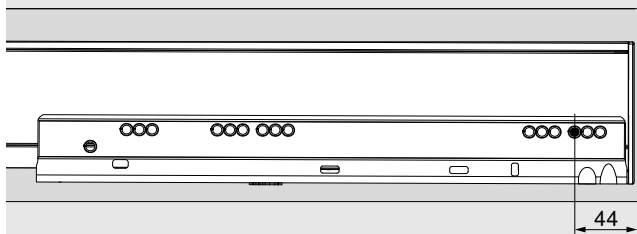

Вариант 2

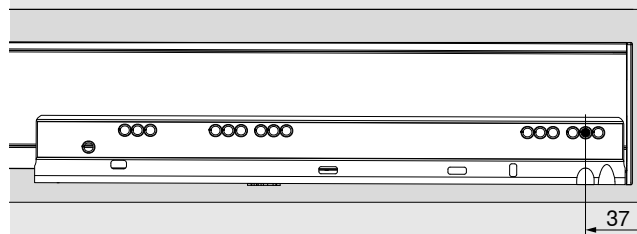


Позиционирование по глубине

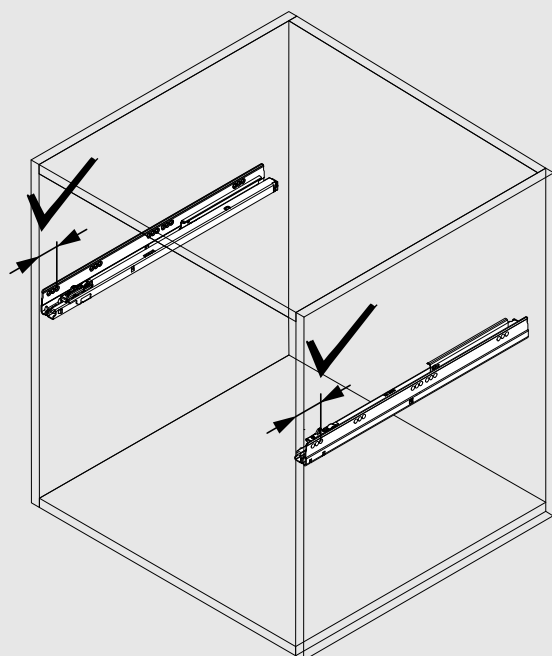

Проследите, чтобы было проведено точное позиционирование по глубине обеих направляющих.

Область срабатывания

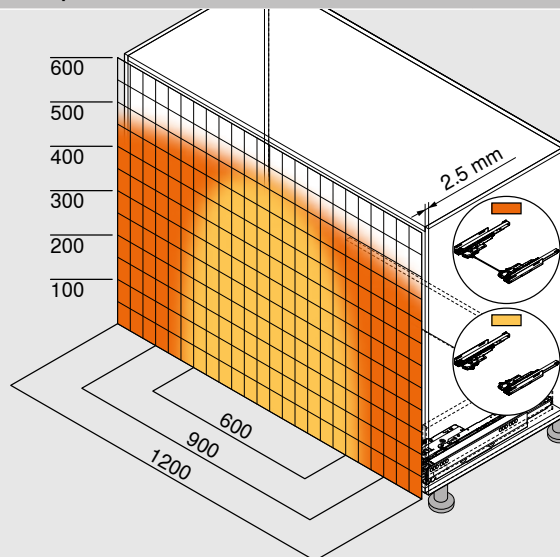

С синхронизатором

Без синхронизатора

Минимальный зазор (мм)

2.5

Со стабилизатором фасада/дна

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания рекомендуется использование синхронизатора


Пример: 750 – 40 кг | 753 – 70 кг, высота C, номинальная длина NL 500 мм

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX




Крепление направляющих к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг

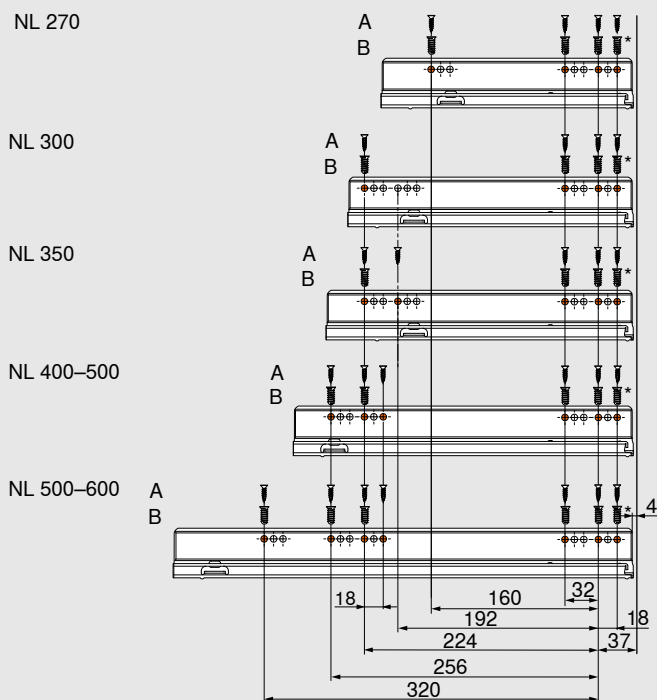


Направляющая к корпусу 753 – 70 кг

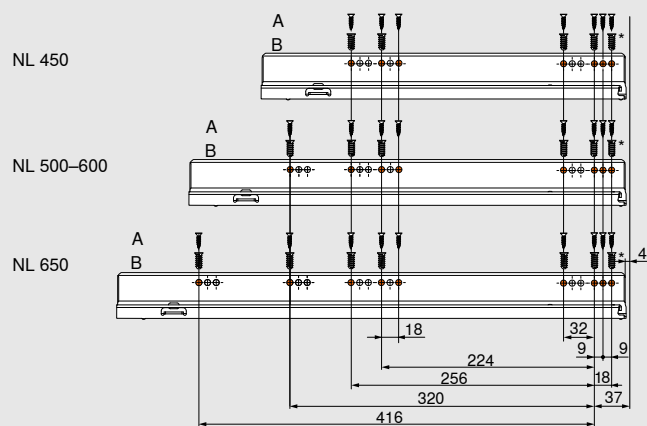


- | | |
|---|--------------------------------------|
| A | Саморез Ø 4 x 15 мм |
| B | Евровинт, № арт. 661.1450.HG |
| * | Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм |

NL Номинальная длина


1

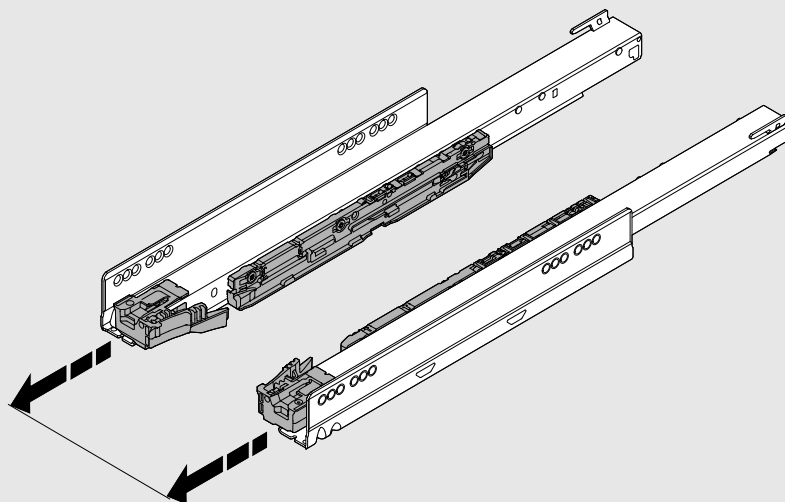

2

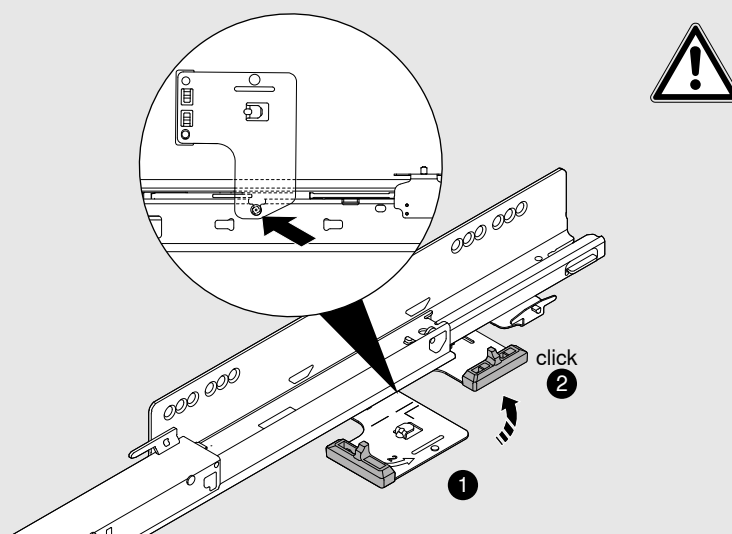

3

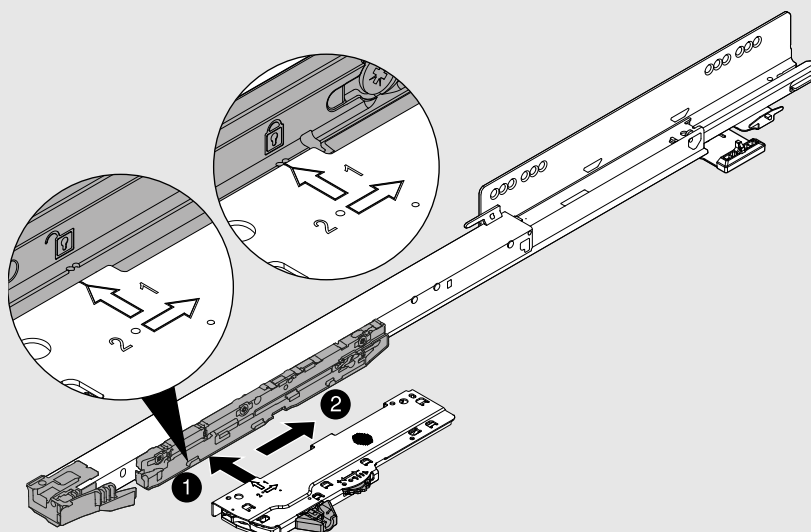



TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX






Монтаж

Синхронизатор





При $LW \geq 294$ мм

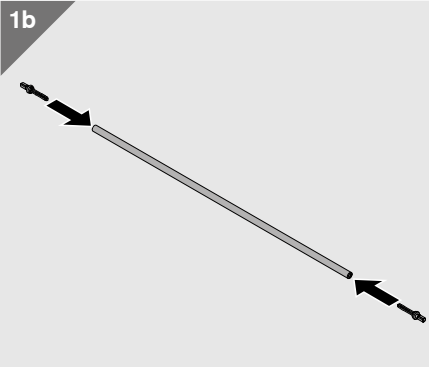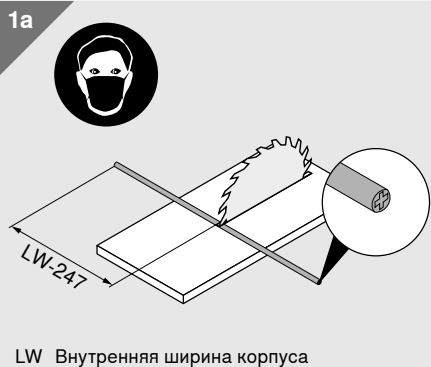

При $LW 245-293$ мм



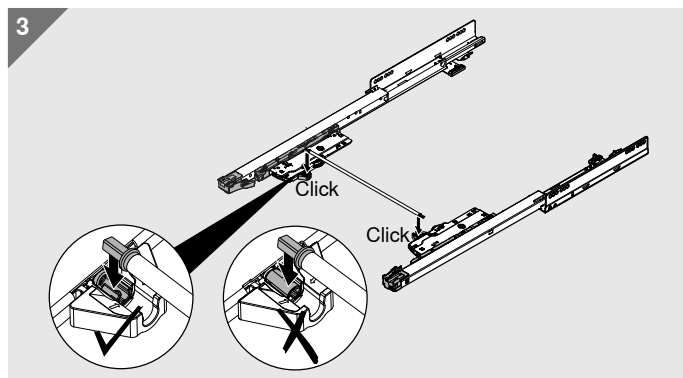
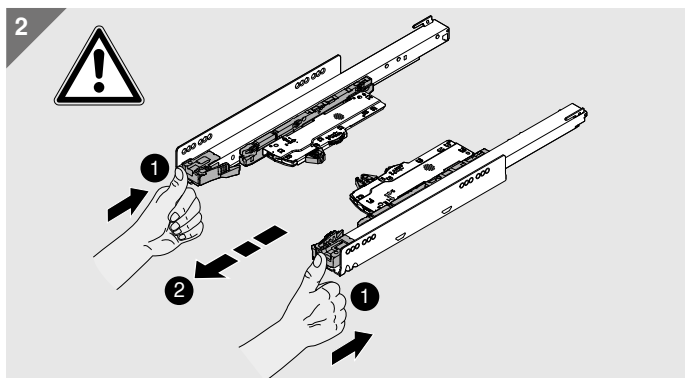
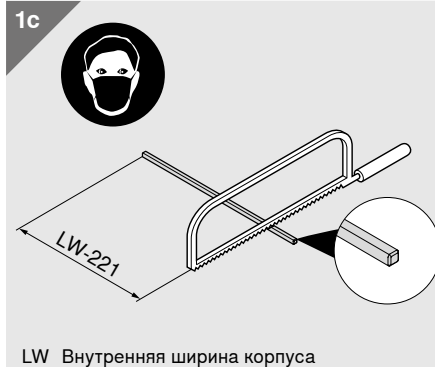


Регулировка по глубине

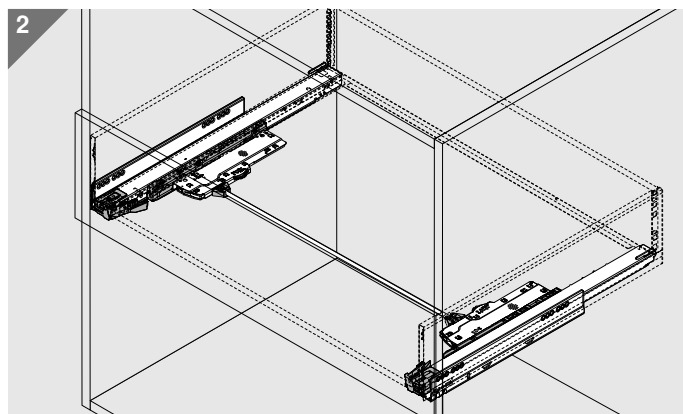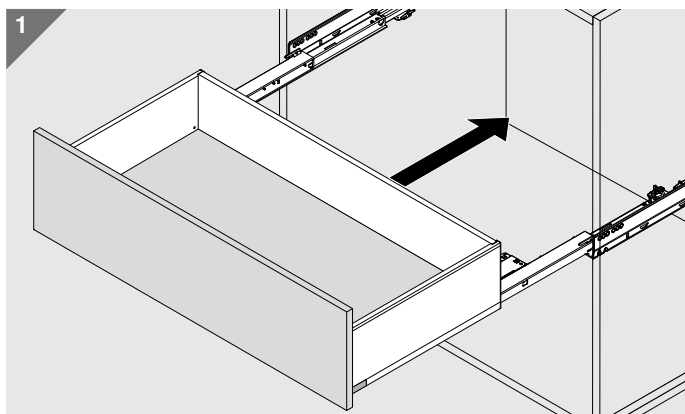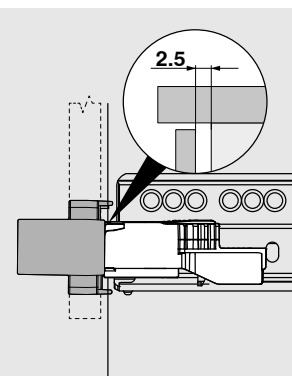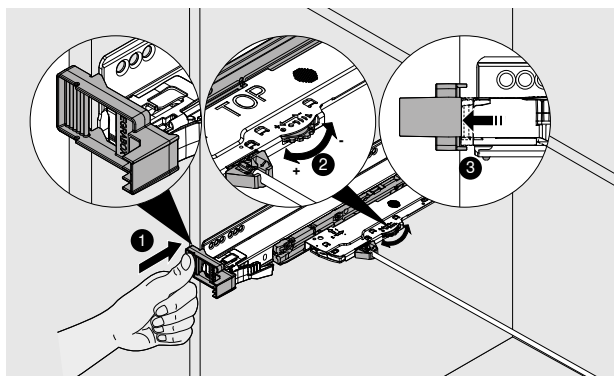


Демонтаж Транспортировка

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX

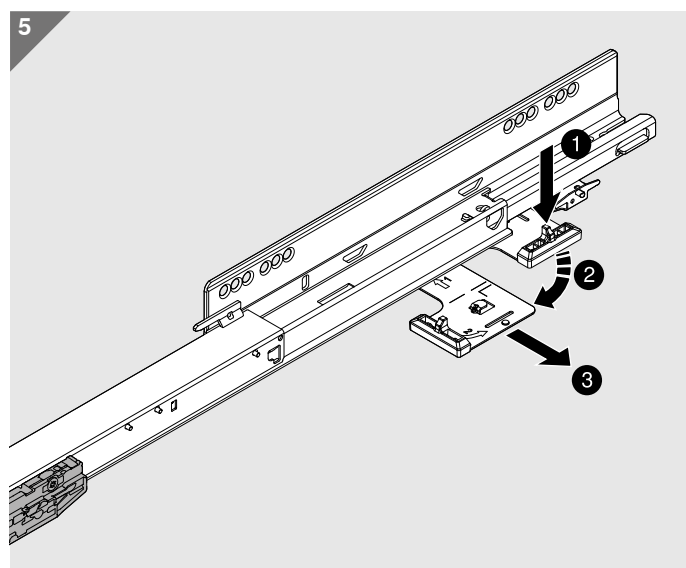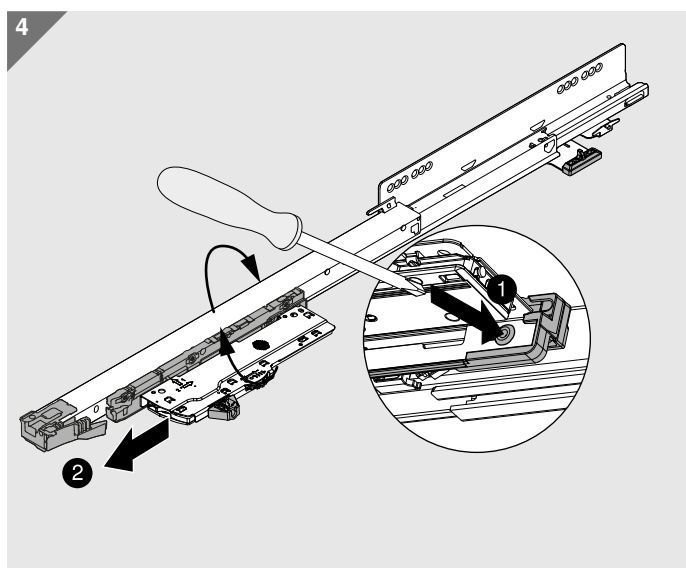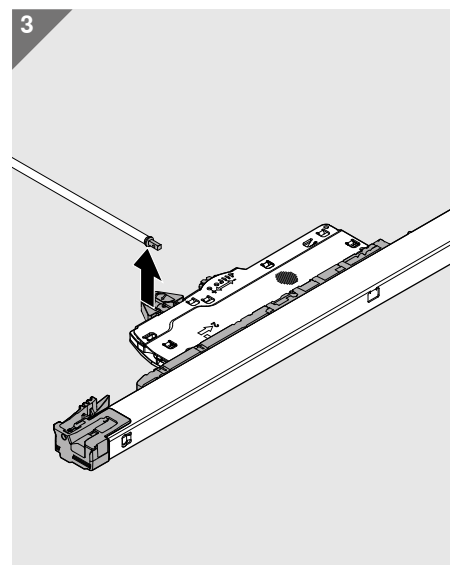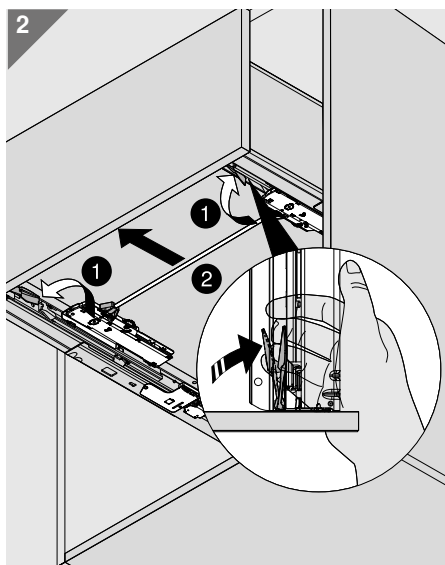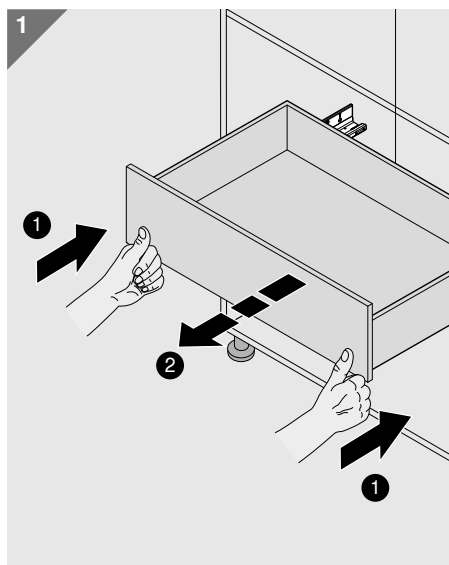


Транспортировка


Чтобы избежать повреждений собранной мебели при транспортировке:

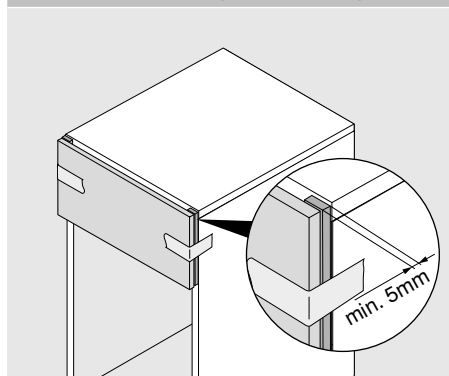

а) используйте вкладыш между фасадом и корпусом

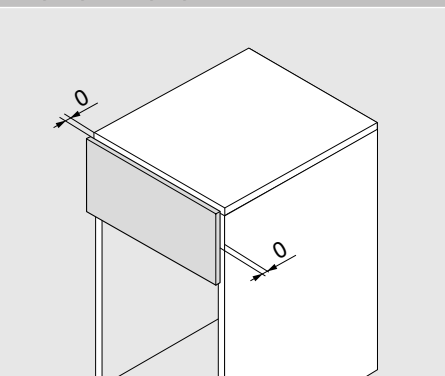

б) установите зазор между корпусом и фасадом 0 мм или

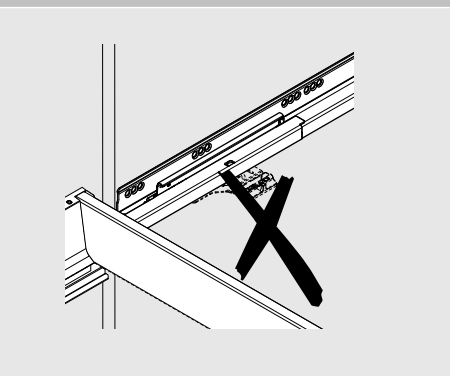


в) осуществляйте транспортировку без триггера

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX




Ящик под мойку Проектирование Монтаж

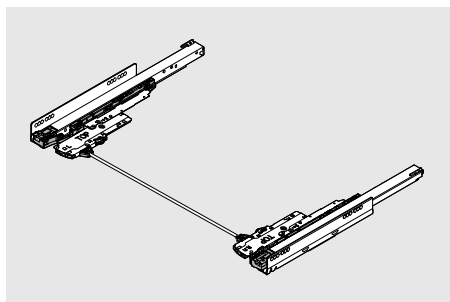




— Информация по проектированию TIP-ON BLUMOTION для ящика под мойку на стр. 28

Расстояние от вала синхронизатора до фасада

NL (мм)	X при 750.xxx1S
350	65 мм
400	85 мм
450	65 мм
500	65 мм
550	65 мм
600	65 мм

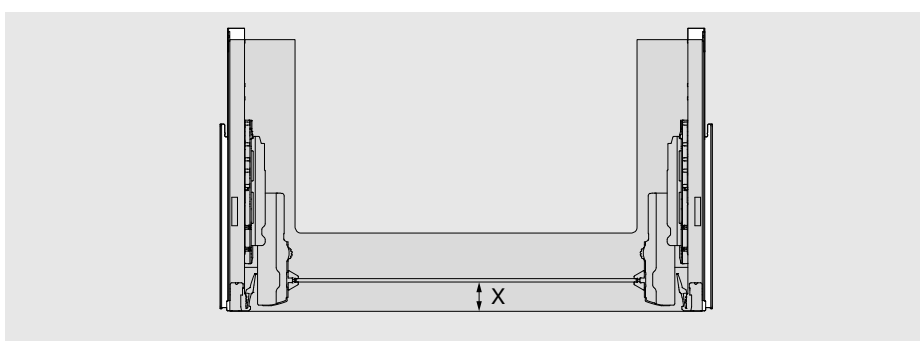


Монтаж

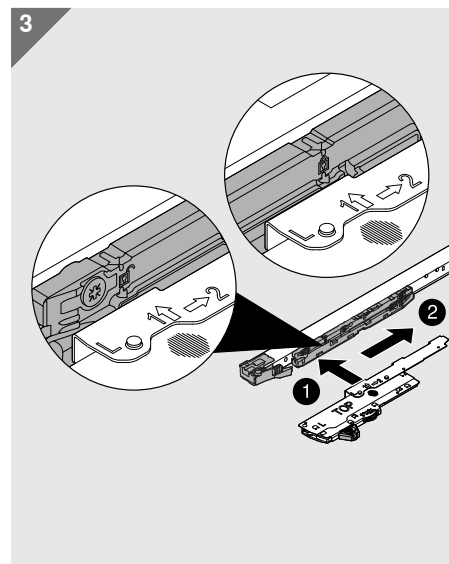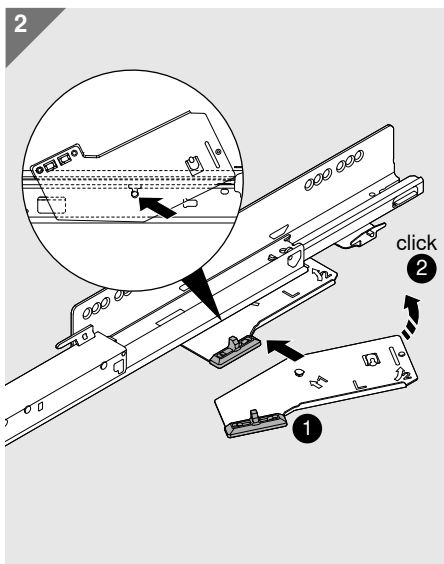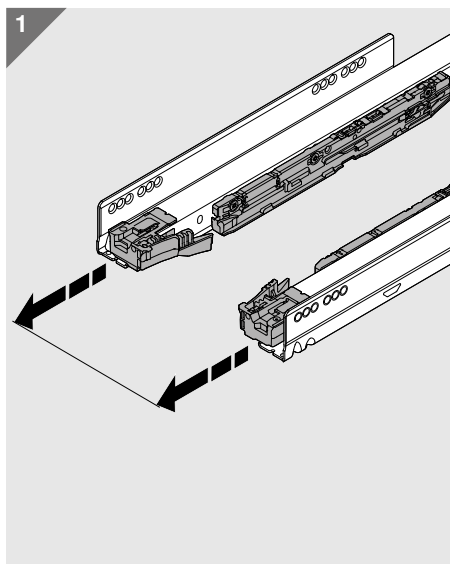

Синхронизатор

При $LW \geq 314$ мм

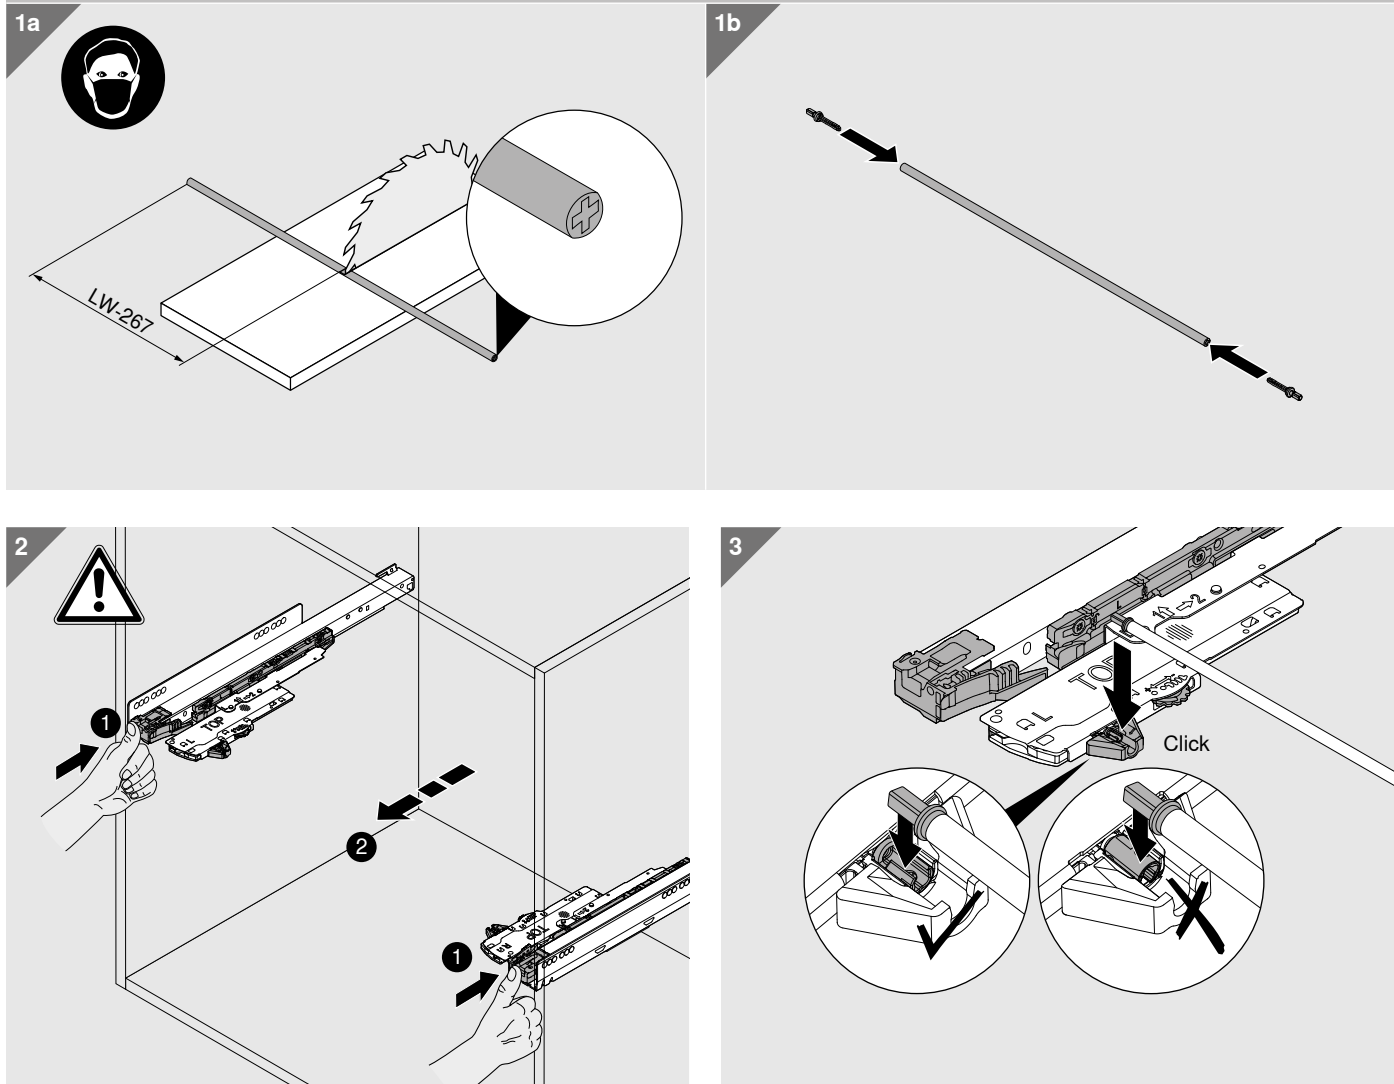


TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX






Ящик под мойку Монтаж

Регулировка по глубине








Установить одинаковый с обеих сторон зазор между корпусом и фасадом, минимум 2.5 мм

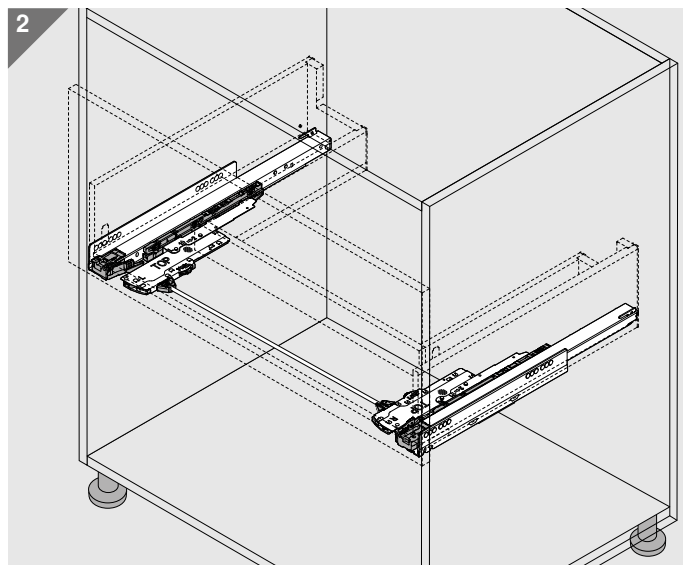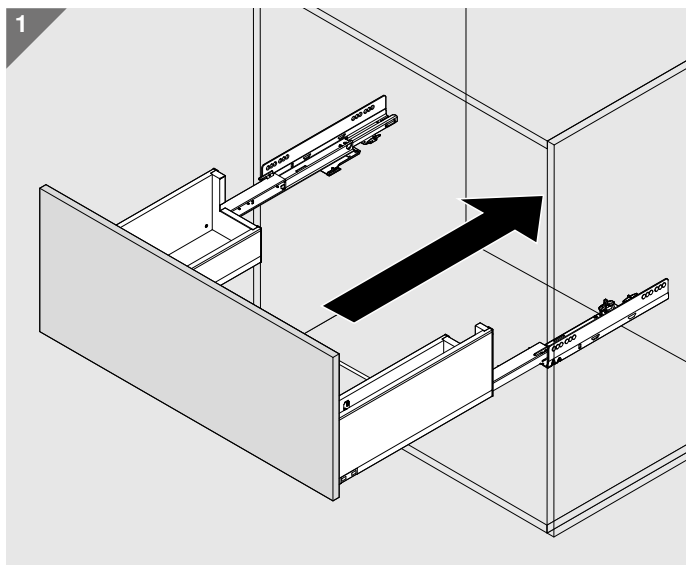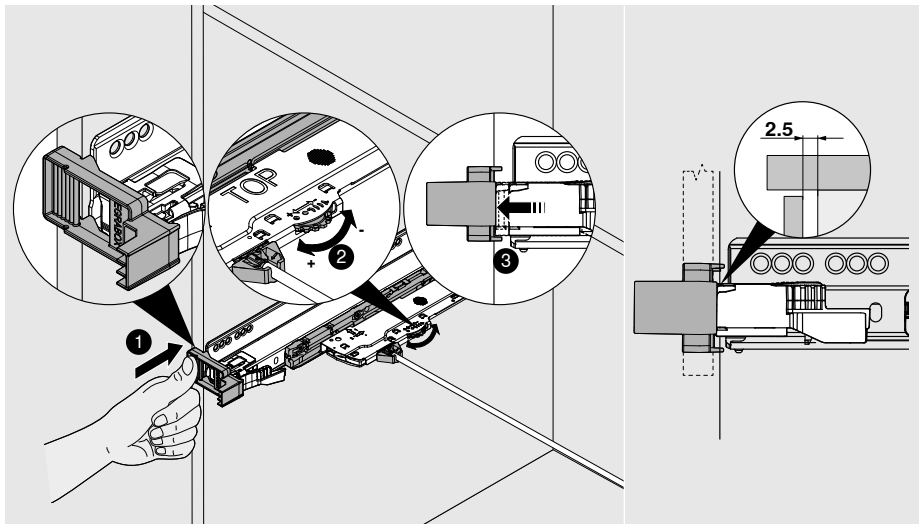


Ящик под мойку Демонтаж Транспортировка

TIP-ON BLUMOTION
для LEGRABOX

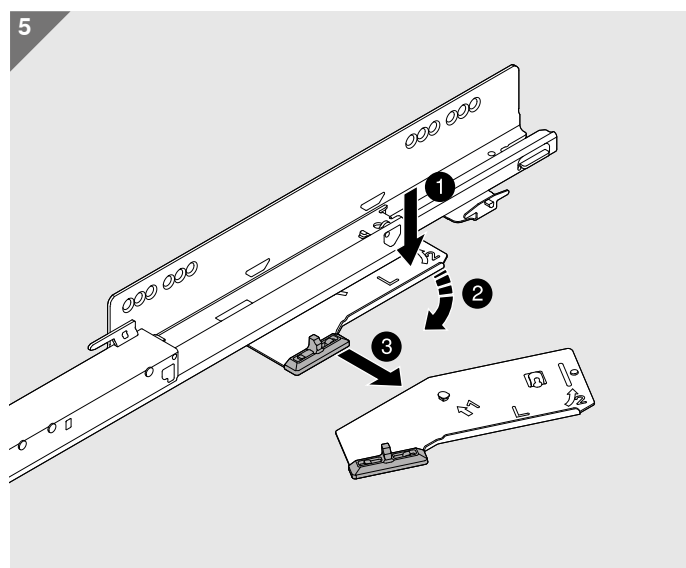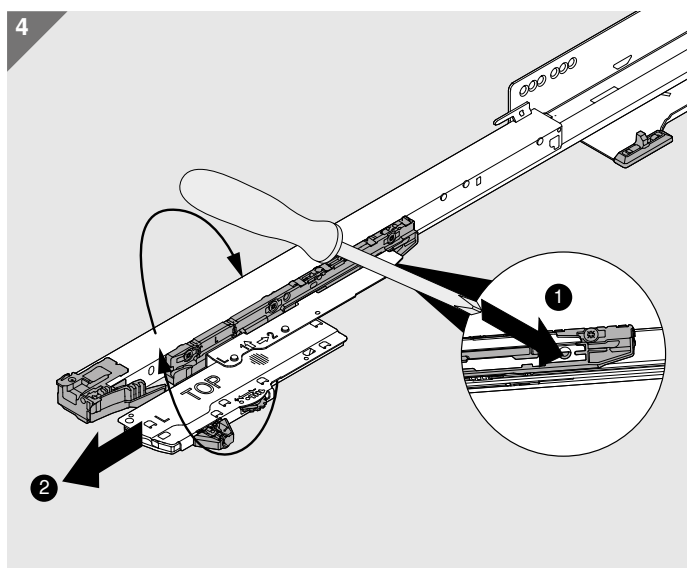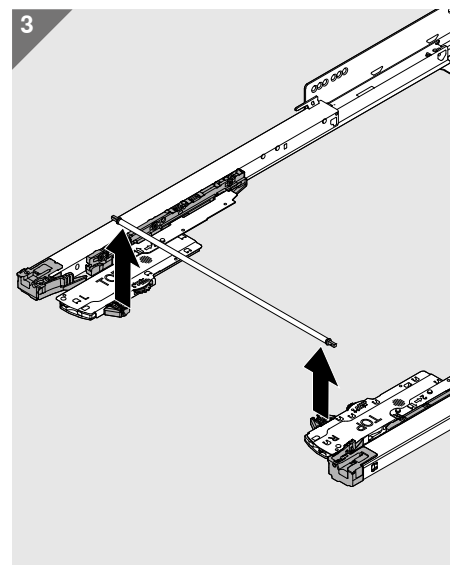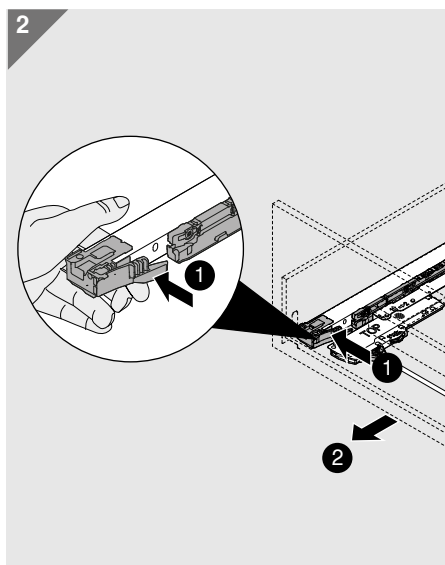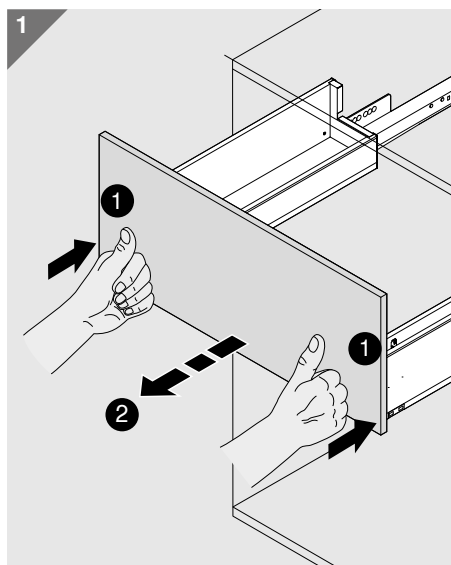


Транспортировка


Чтобы избежать повреждений собранной мебели при транспортировке:

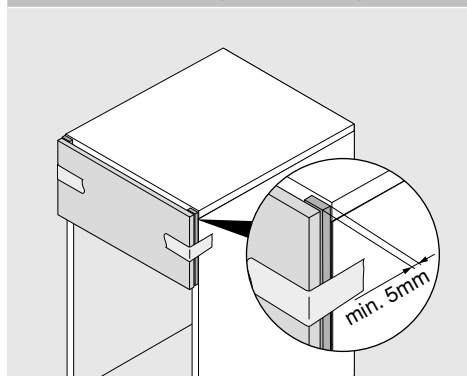

а) используйте вкладыш между фасадом и корпусом

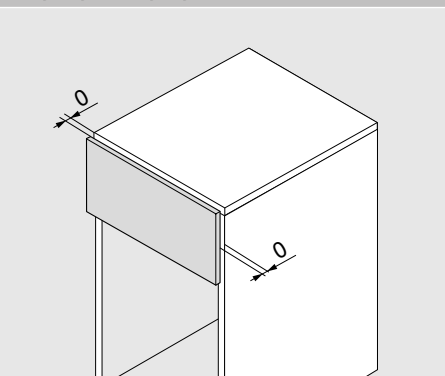

б) установите зазор между корпусом и фасадом 0 мм или

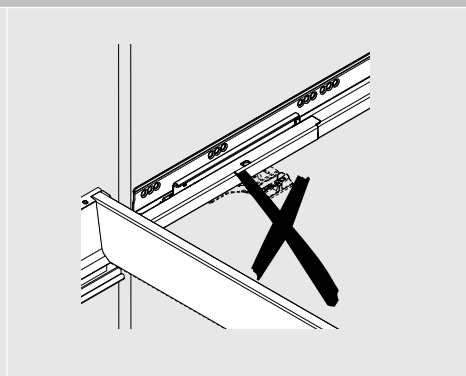

в) осуществляйте транспортировку без триггера

Направляющие
BLUMOTION S для
MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO – технический обзор


 **blum**

1	Направляющие, лев./прав.		
	NL (мм)	40 кг	60 кг
	270	760H2700S	
	300	760H3000S	
	320	760H3200S	
	350	760H3500S	
	380	760H3800S	
	400	760H4000S	
	420	760H4200S	
	450	760H4500S	766H4500S
	480	760H4800S	
	500	760H5000S	766H5000S
	520	760H5200S	766H5200S
	550	760H5500S	766H5500S
	580		766H5800S
	600	760H6000S	766H6000S
	650		766H6500S
	700		766H7000S
	750		766H7500S

2	Замки, лев./прав.		
	Цвет	Материал	
	Оранжевый	Пластмасса/Сталь	T51.7601
Заказывать левый и правый			

3	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
	NL (мм)	Механизм	Направляющие (кг)	Вес (кг)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–750	L5	60	35–60	T60L7570

Комплектация:		
3a	1 x	Механизм TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
3b	1 x	Триггер TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
3c	2 x	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 314 мм		
1	Рекомендуемый диапазон значений веса (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания	
2	Можно комбинировать только с направляющей на 40 кг	
3	Рекомендация: можно комбинировать только с направляющей на 60 кг	
Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью Конфигуратора изделий www.blum.com/configurator		

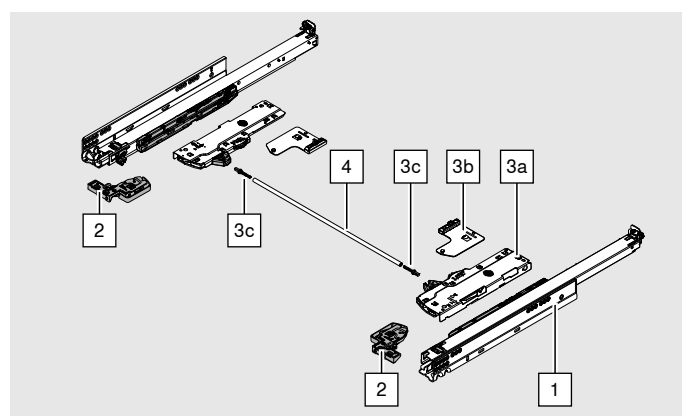

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 314 мм			
4	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Круглый	Серый	T60.1125W
Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм			
Примечание			
Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания рекомендуется использование синхронизатора			
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW - 267 мм		

Внутренняя ширина корпуса LW 265–313 мм			
-	Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Квадратный	R7035	T60.300D
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW - 241 мм		

Принадлежности

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 314 мм			
3c	Адаптеры вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	
	Симметричные	R7035	T60.000D
Заказывать 2 шт.			


Шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION			
	Зазор фасада FS (мм)	Цвет	
	2.5	Оранжевый	65.5631

Цвет	
R7035	Светло-серый (RAL 7035)

TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO



Проектирование

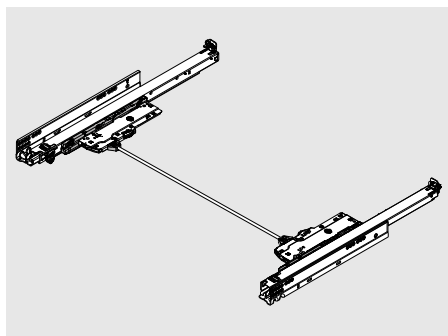


- При использовании TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO сохраняются стандартные установочные размеры MOVENTO! Информацию об этом Вы найдете в соответствующих брошюрах по изделиям или в каталоге.
- На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик.




➤ Подробная информация о MOVENTO:
www.blum.com/runner_movento

Проектирование мебели

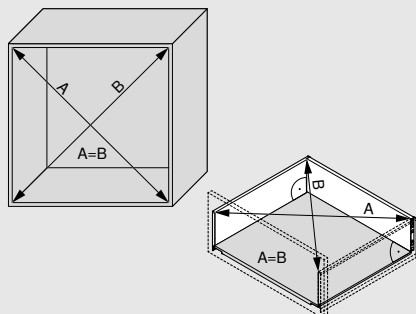


Для обеспечения минимального зазора между корпусом и фасадом 2.5 мм производство должно быть высокоточным, т.е. должны быть строго соблюдены все размеры и углы.

Цокольная ножка

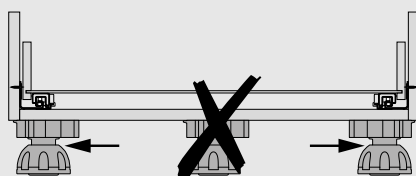


Обработка фасада – амортизаторы не требуются




С TIP-ON BLUMOTION нельзя устанавливать амортизаторы!

Необходимое пространство в корпусе



* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса


Стандартный ящик/ внутренний ящик



** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины 16 мм и полном использовании внутренней ширины ящика.


SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса

Стандартный ящик




SKL Длина стандартного ящика
NL Номинальная длина

Внутренний ящик




ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина стандартного ящика
NL Номинальная длина
X Толщина фасада


Обработка ящика – TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO

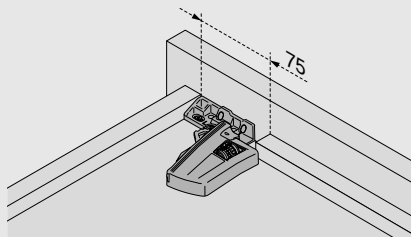

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02




Позиционирование по глубине

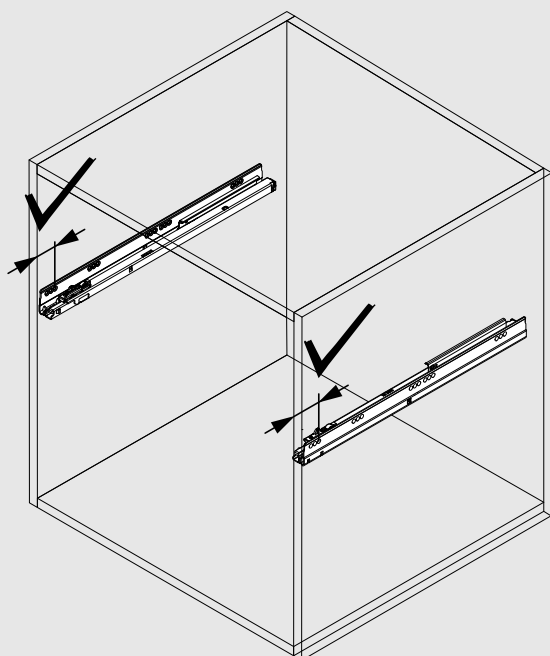

Проследите, чтобы было проведено точное позиционирование по глубине обеих направляющих.

Область срабатывания

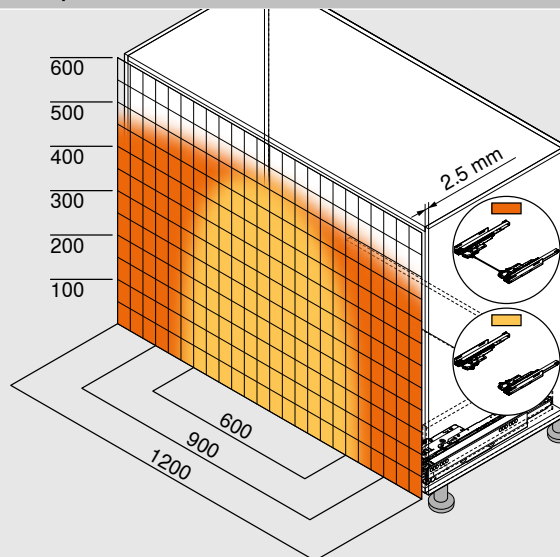

С синхронизатором

Без синхронизатора

Минимальный зазор (мм)

2.5

Со стабилизатором фасада/дна

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания рекомендуется использование синхронизатора


Пример: 760H – 40 кг, номинальная длина NL 500 мм

TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO




Крепление направляющих

Направляющие 760H – 40 кг

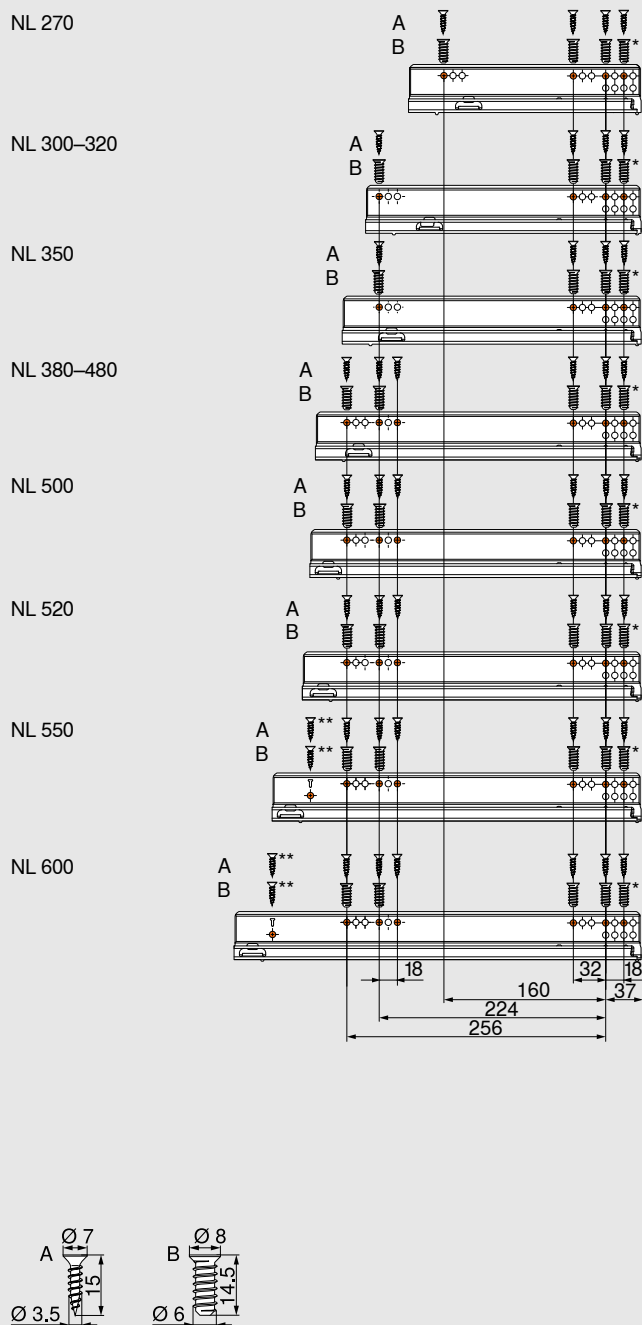


Направляющие 766H – 60 кг

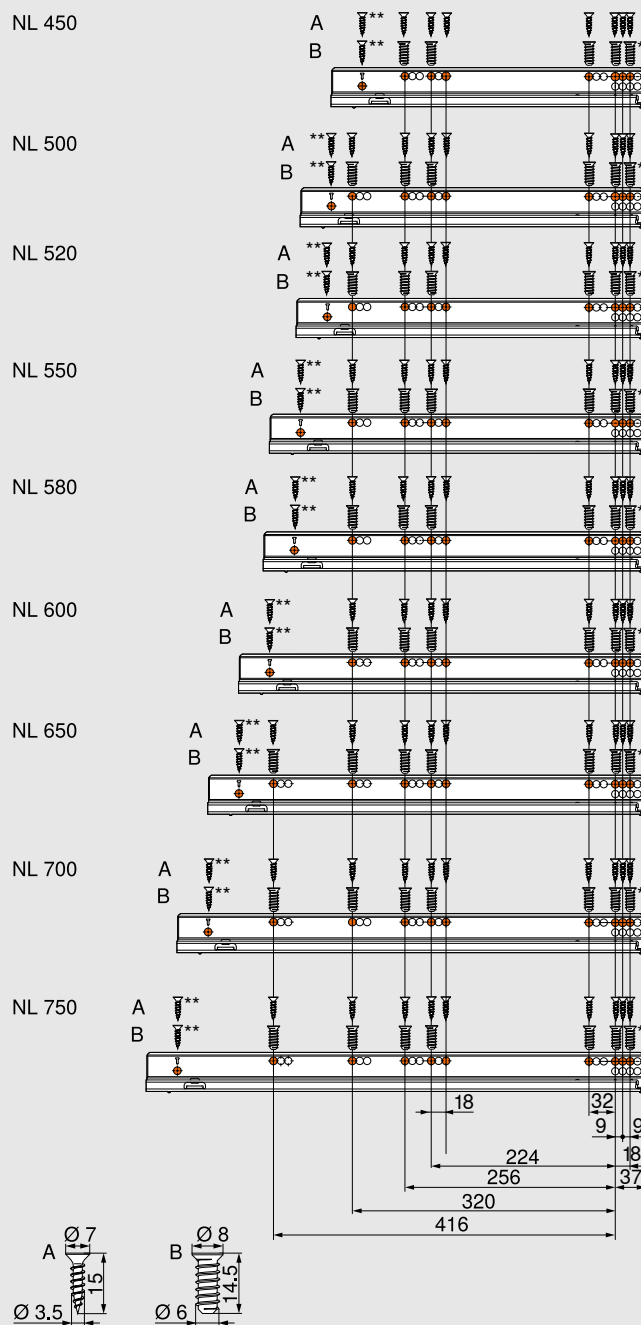


- A Саморез Ø 3.5 x 15 мм, № арт. 609.1500
- B Евровинт, № арт. 661.1450.HG
- * Можно заменить саморезом Ø 3.5 x 15 мм
- ** Для большей стабильности (опционально)

NL Номинальная длина


1

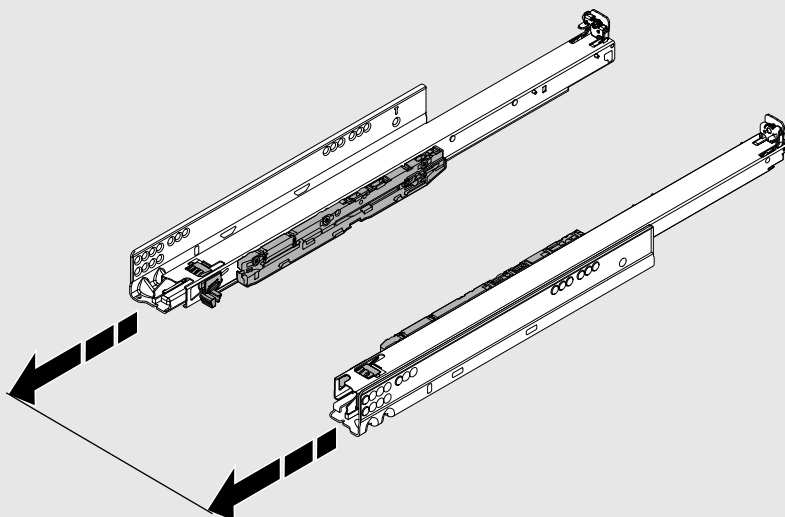

2

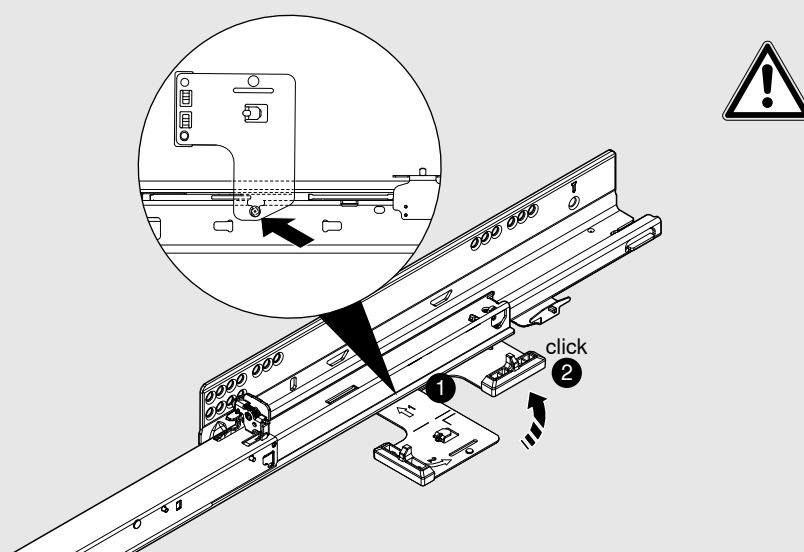

3

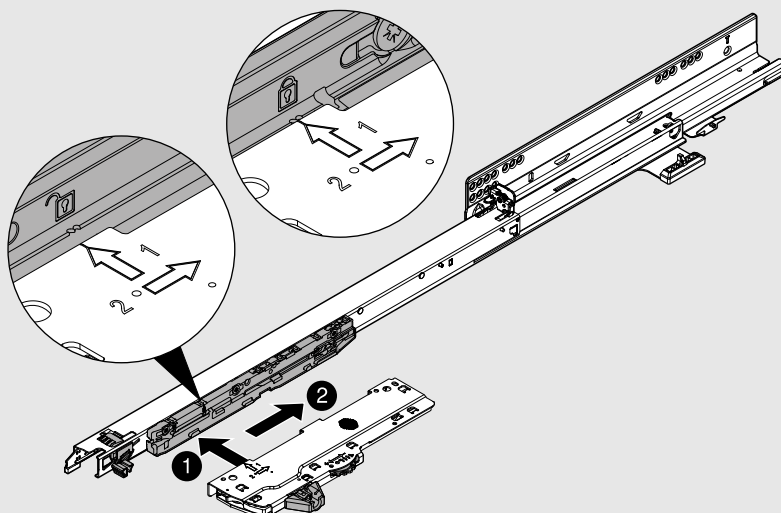


TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO




Монтаж

Синхронизатор


При LW ≥ 314 мм

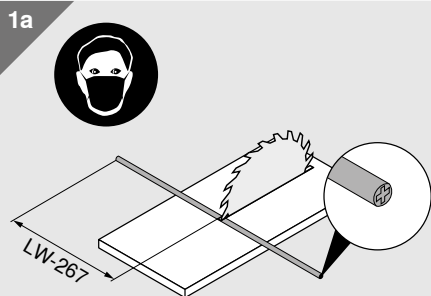



LW Внутренняя ширина корпуса

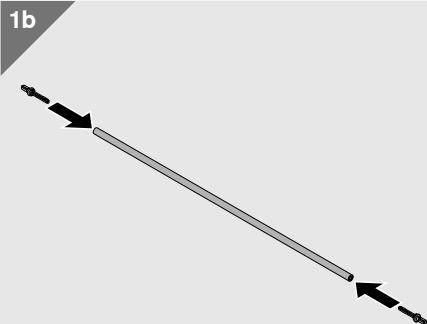


При LW 265–313 мм

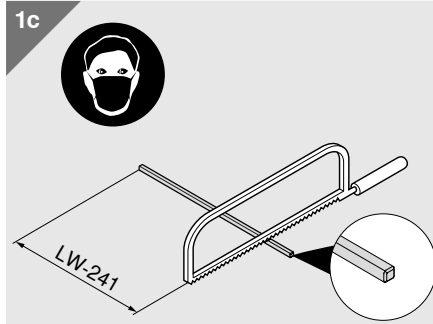





LW Внутренняя ширина корпуса

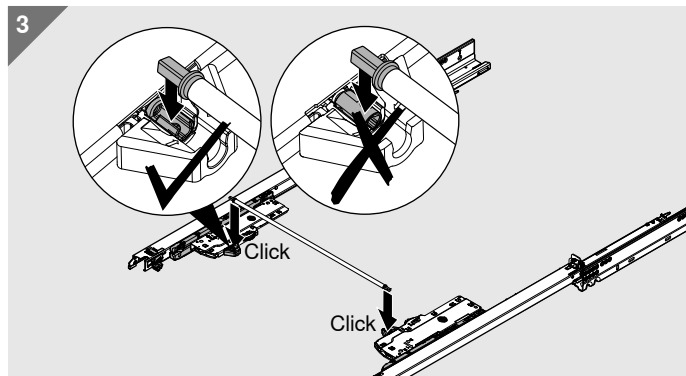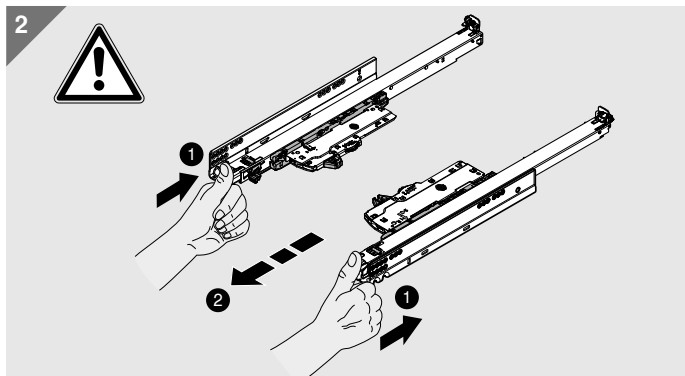

Регулировка по глубине





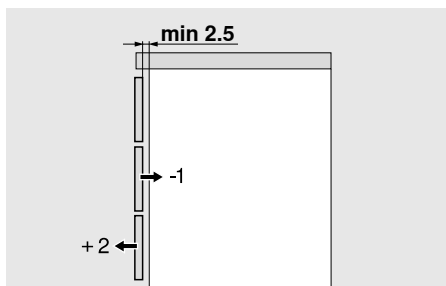


Установить одинаковый с обеих сторон зазор между корпусом и фасадом, минимум 2.5 мм

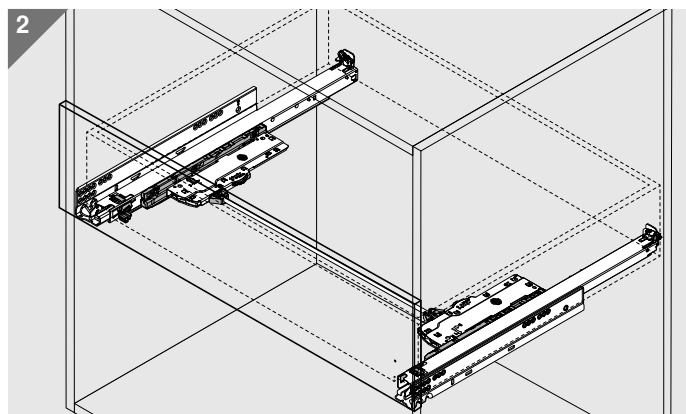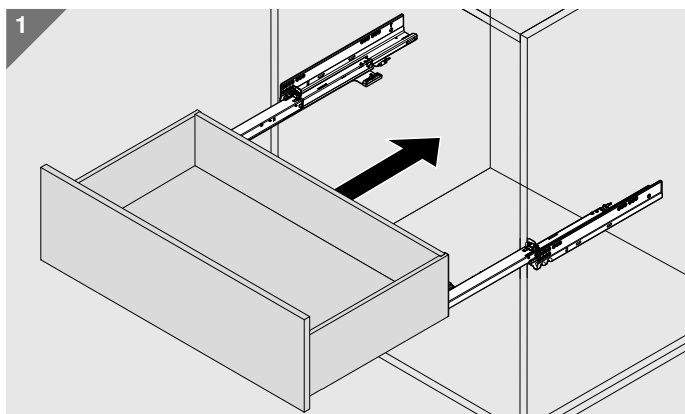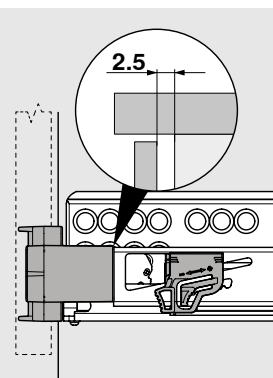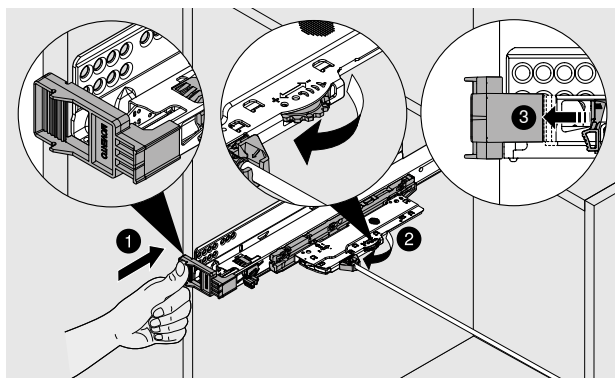


Демонтаж Транспортировка

TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO

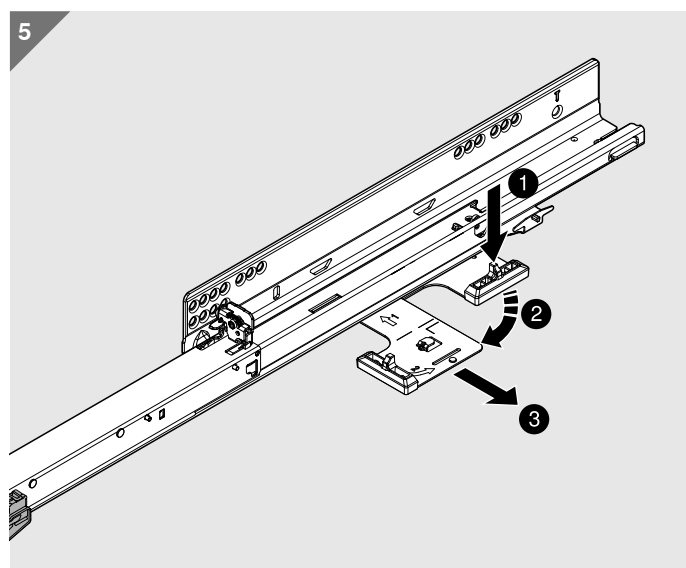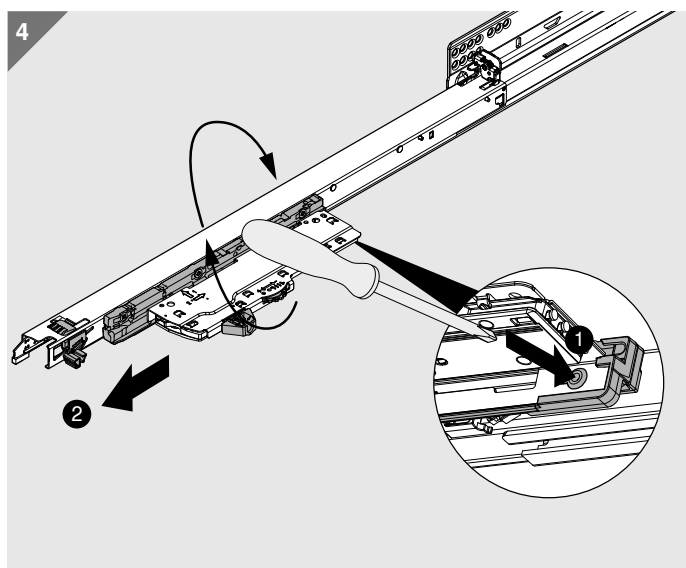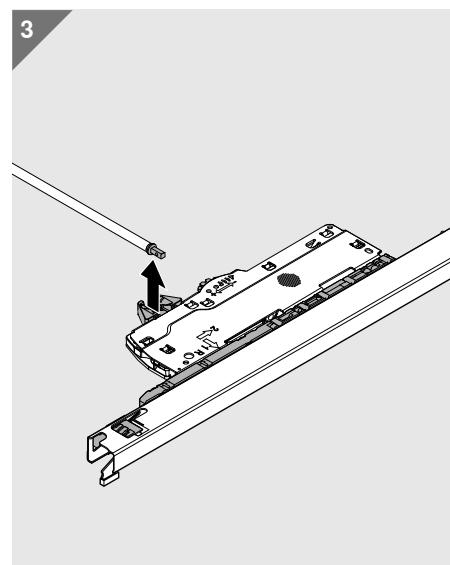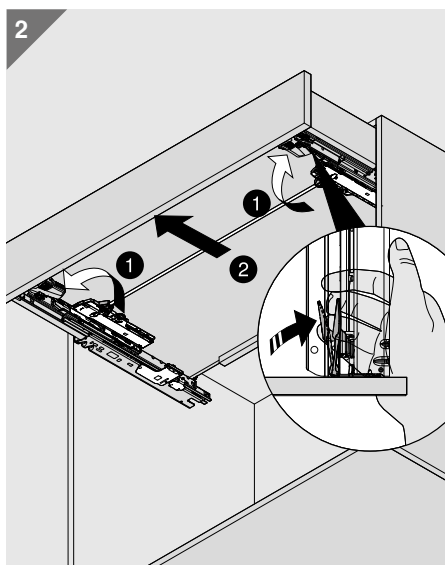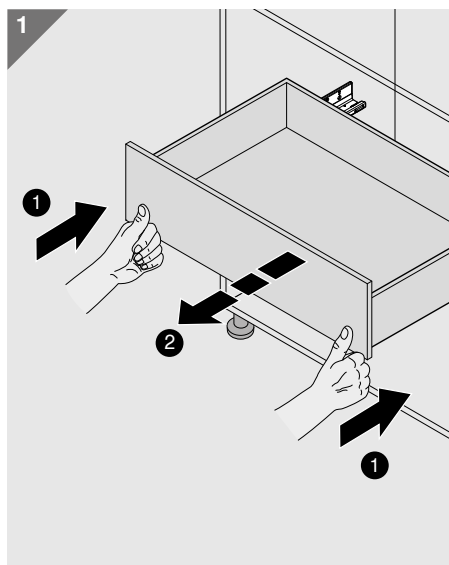


Транспортировка


Чтобы избежать повреждений собранной мебели при транспортировке:

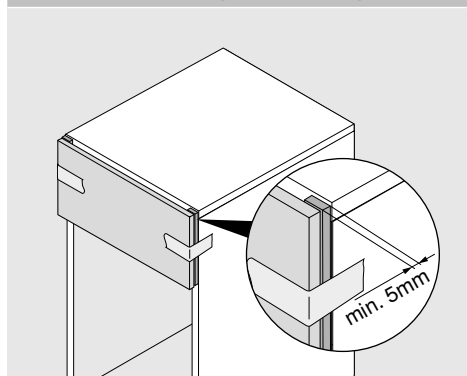

а) используйте вкладыш между фасадом и корпусом

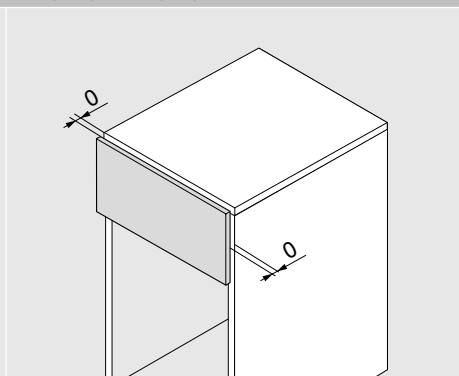

б) установите зазор между корпусом и фасадом 0 мм или

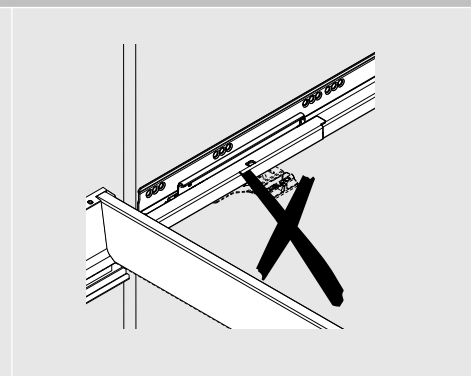

в) осуществляйте транспортировку без триггера

Компания Blum

Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юлиусом Блюмом. Blum – это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних компаний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в любом уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании относятся подъемные механизмы, петли и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенному движению.

www.blum.com





Blum в Австрии и во всем мире

Blum имеет восемь заводов в Австрии (Форарльберг), производство в США и Бразилии, логистический центр в Польше, а также 31 дочерних компаний и представительств по всему миру. Наше предприятие осуществляет поставки фурнитуры в более чем 120 стран. Всего в концерне Blum работают 8 000 сотрудников, 6 000 из них в Форарльберге.



Глобальная выгода

Все группы клиентов – производители, продавцы, сборщики или владельцы мебели – должны ощущать преимущества от использования фурнитуры Blum. Пользоваться нашими изделиями должно быть выгодно всем. В этом заключается суть философии Blum глобальной выгоды для каждого.



Инновации

Чтобы предлагать клиентам инновационную фурнитуру и обеспечить коммерческую успешность предприятия на долгосрочной основе, необходимо инвестировать значительные суммы в исследования и разработки, в заводы и оборудование, а также в обучение сотрудников. Благодаря более чем 2 100 зарегистрированным патентам по всему миру Blum считается одним из самых инновационных предприятий в Австрии.




Качество

Говоря о качестве Blum, мы подразумеваем не только безупречную работу фурнитуры, но и качество наших сервисных услуг и надежность сотрудничества с партнерами и клиентами.



Окружающая среда

Мы убеждены, что рациональный подход к экологии является экономически выгодным и очень перспективным. Долговечность изделий – это лишь один из важнейших аспектов. Также мы делаем свой выбор в пользу экологически чистых технологий, разумного расходования сырья и экономии энергии.

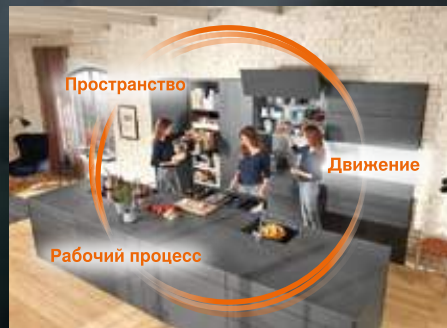

DYNAMIC SPACE

Основные параметры функциональной кухни – это оптимально организованные рабочие процессы, рациональное использование пространства и высочайшее удобство движения. Идеи Blum для функциональной кухни помогут сделать любую кухню более удобной и эргономичной.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

